

nostabili, bistabili e temporizzati a quelli speciali. Inoltre, si è ampliata notevolmente l'offerta per il mercato del trasporto ferroviario e specificatamente con prodotti per le sottostazioni elettriche.

Amra lancia il nuovo relè di sicurezza Rgmz59X, utilizzato per segnalare o interrompere circuiti di corrente con un grado di si-

curità superiore agli standard (guida forzata dei contatti).

Il modello è proposto nella versione quattro contatti di scambio, grado di protezione IP40 e conforme alle principali norme di costruzione EN61810, EN60077, EN50205 (tipo A), di comportamento al fuoco Uci Cei 11170, Afnor 16-101/2, resistenza alle

violenze meccaniche, a una tecnologia brevettata, è in grado di im-

provvedere i comandi disponibili da telecomando e garantire quindi il controllo remoto dell'unità.

PN Splitw, disponibile per i modelli di condizionatori da cui maggiori costruttori mondiali, è costituito da un'elettronica da incasso in scatola 503 ed è dotato di pannello di controllo utente: trasmettitore

perfettamente idoneo all'uso nelle stringhe di Led con supporto su circuito stampato, nei controlli luminosi e nelle altre applicazioni in cui la terminazione di filo di facile innesto nel circuito stampato costituisce un vantaggio.

I connettori Poke-IN a innesto presentano una terminazione del filo affidabile e veloce ed a basso

minimo. American wire gauge) 18, il connettore Poke-IN accetta anche filo solido di diametro da 18 a 22 Awg e cavo a treccia compatto di diametro da 18 a 20 Awg. Il connettore ha la certificazione UL c/UL per 4 A a 48 Vcc e 4 A a 250 Vca. La ritenzione meccanica è specificata in 2,268 grammi

costo di mano d'opera, rispetto ai fili a saldatura manuale, in particolare nell'impiego di schede con circuiti stampati a singola faccia.

Il nuovo dispositivo è disponibile confezionato in nastro e bobina per le attrezzature di produzione per montaggio superficiale ad alta velocità, ed è compatibile con i processi di saldatura per

27. Nuove proposte in fiera

In uno scenario economico sicuramente diverso da quello degli anni precedenti, sta per iniziare a Milano Livinluce, da molti la più importante manifestazione internazionale del settore elettrotecnico in Italia.

25

26

25

25

27



Il pensiero è di essere presente sul mercato con una qualità sempre più elevata, di essere sempre coerenti con gli scenari internazionali e sempre attenti al cliente e all'affidabilità dei prodotti.

Per i visitatori, Aci Farfisa ha preparato alcune interessanti novità: il nuovo catalogo, una nuova serie di posti esterni dalle linee moderne e dalle innovative soluzioni di montaggio a muro e la

proposta di domotica.

Aci Farfisa aspetta i visitatori allo stand N02 del padiglione 9.


28. Tecnologia Led per l'illuminazione principale e di segnalazione

Bilight e Trilight sono i nuovi apparecchi Gewiss (www.gewiss.com) di illuminazione per applicazioni residenziali e di arredo urbano, rispettivamente a sezione

generale, per la delimitazione di zone definite; la doppia accensione permette di segnalare la presenza di un tracciato e successivamente di illuminarlo in presenza di un utente.

Nella parte superiore del corpo, realizzato totalmente in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato, sono montati i Led bianchi per l'illuminazione

principale e quelli bianchi, blu o ambra per la segnalazione; Bilight è dotato di 6 Led che garantiscono un flusso luminoso pari a 1120 lm, mentre Trilight è equipaggiato con 9 Led capaci di fornire un flusso luminoso di 1680 lm.

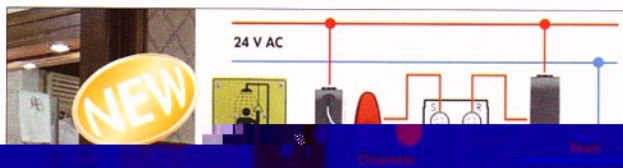

29. Relè bistabile modulare

Finder (www.finder.it) presenta il nuovo relè bistabile modulare Tipo 13.12.

Questo particolare prodotto, dotato di comando di reset, è adatto a interventi d'emergenza e assistenza tramite segnalazioni remote acustiche e visive. Particolarmente indicato per

applicazioni in ospedali, case di riposo, cliniche, hotel, scuole, ambienti rumorosi, impianti di edifici residenziali e commerciali in cui gli occupanti possono avere bisogno di richiedere assistenza. Conforme alle norme EN

60669-1 e EN 60669-2-1.

Il relè è disponibile con alimentazione 24 Vac e 12 Vac/dc, 2 contatti (1 CO + 1 NO) 8 A, larghezza 1 modulo (17.5 mm), comando di Set/Start & Reset, tempo minimo dell'impulso 300 ms, montaggio su barra 35 mm.

30. Design ricercato e nuove dimensioni

Il sistema Chorus di Gewiss (www.gewiss.com) si arricchisce di un nuovo stile con la gamma di placche Flat, ideate in piena sintonia con le tendenze dell'architettura moderna che prevedono ampi spazi aperti e superfici di grandi dimensioni. Il design ricercato, la leggerezza delle forme, lo stile dei tratti e le nuove dimensioni permettono a Flat di trasformare il classico

