CATALOGO 1 Videocitofonia, IP, Domotica, Controllo Accessi, Telefonia

FARFISA

INTERCOMS SINCE 1967

CONTINUITY OF

Solutions

50 Years

1967 / 2017

50
Years
1967 / 2017

FARFISA
INTERCOMS SINCE 1967
WE IMAGINED,
WE MADE.
FIRST.

indice →

pag. 22

DUO System

→ 26 **POSTI ESTERNI**
26 *Alba*
30 *Solvo*
31 *Agorà*
32 *Profilo*
34 *Matrix*

→ 36 **POSTI INTERNI**
36 *Sette*
38 *ZHero*
38 *myLogic*
39 *Exhito*

→ 40 **2-IP GATEWAY**

→ 41 **CENTRALINO**

→ 42 **ALIMENTATORI & ACCESSORI**

→ 44 **KIT**

pag. 48

Cablaggio Ridotto, Chiamata Elettronica

→ 51 **POSTI ESTERNI**
51 *Agorà*
52 *Profilo*
54 *Matrix*

→ 56 **POSTI INTERNI**
56 *ZHero*
57 *Exhito*

→ 58 **ALIMENTATORI & MODULI DI SERVIZIO**

→ 59 **KIT**

pag. 60

Cablaggio Convenzionale, Chiamata Elettronica

→ 63 **POSTI ESTERNI**
63 *Profilo*
65 *Mody*

→ 67 **POSTI INTERNI**
67 *Exhito*
68 *Project*
68 *700*

→ 68 **ALIMENTATORI & MODULI DI SERVIZIO**

→ 69 **KIT**

pag. 70

IP

→ 75 **APP + SOFTWARE**

→ 76 **POSTI ESTERNI**
Agorà

→ 77 **POSTI INTERNI**
ZHero

→ 77 **GATEWAY**

pag. 78

Domotica

→ 82 **POSTI INTERNI**
Sette

→ 83 **POSTI ESTERNI**
Alba
Solvo
Agorà
Profilo
Matrix

→ 83 **2-IP - GATEWAY**

→ 84 **CENTRALINO**

→ 85 **ALIMENTATORI & ACCESSORI**

pag. 86

Telefonia

→ 88 **MYCOM**
89 *Alba*
90 *Profilo*

→ 91 **CENTRALINA TELEFONICA**

→ 91 **INTERFACCE CITOTELEFONICHE**

pag. 92

Controllo Accessi

→ 94 **LETTORI DI PROSSIMITÀ**

→ 95 **TASTIERE CONTROLLO ACCESSI**

Nel cuore dell'Italia, terra operosa e di bellezze superbe, Farfisa ha coltivato e diffuso di anno in anno nel mondo il suo progetto industriale. Un'avventura che attraverso il prodotto videocitofonico inserisce design e tecnologie nelle nostre abitazioni, nelle nostre relazioni, nei nostri costumi, una caratura manageriale che muove da sempre il marchio su due orizzonti di azione: tensione all'innovazione e alla ricerca unita alla cultura dell'ascolto.

Su questa rotta Farfisa interpreta e contribuisce a trasformare ritmi ed essenze di città, abitazioni, luoghi di lavoro e di vita.

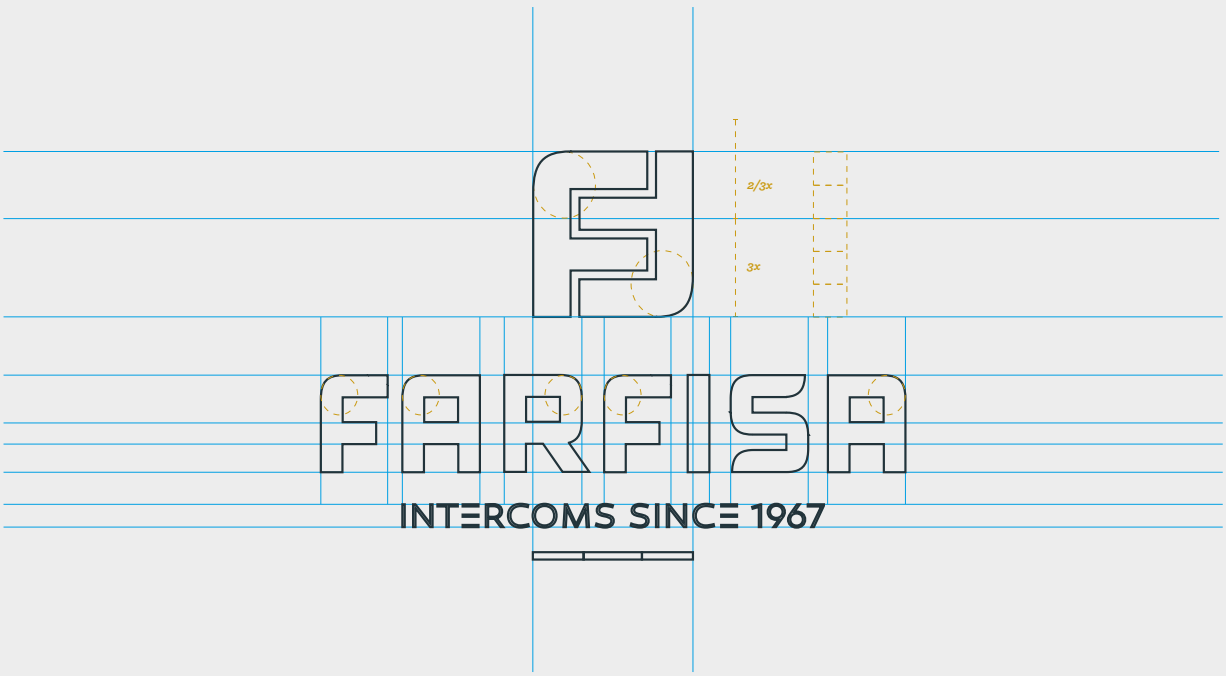

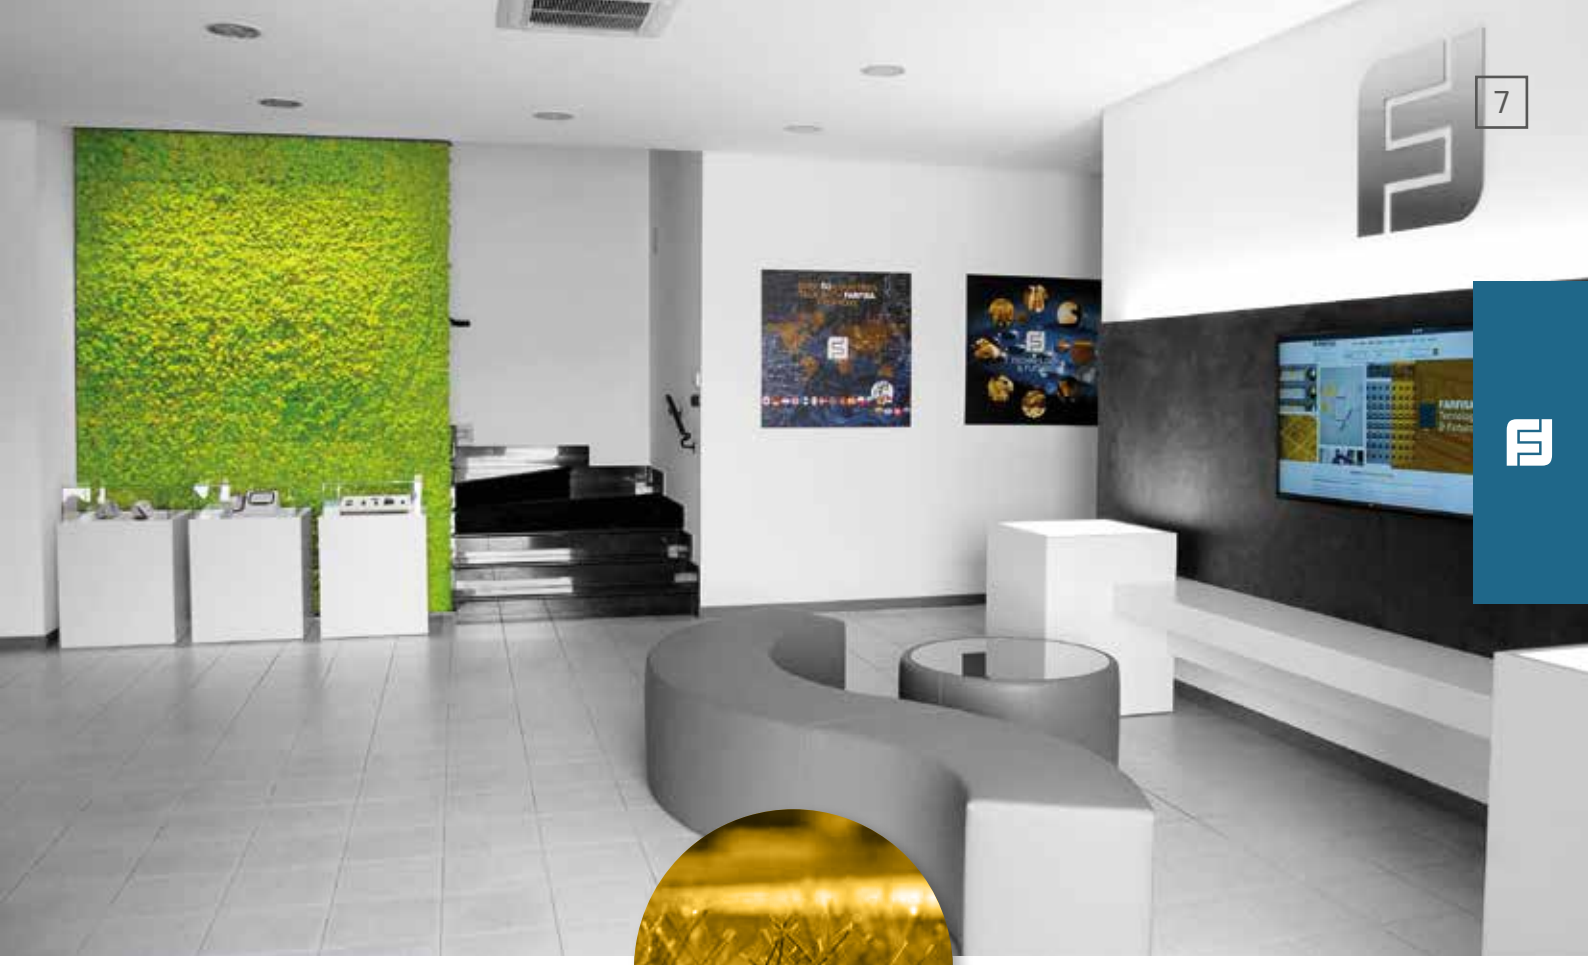



Con una sede unica di circa 6000 mq in cui sono custodite risorse strategiche e progettuali, Farfisa modella e sviluppa nuove soluzioni e nuovi sistemi dedicati ai settori della **Videocitofonia, Comunicazione, Home Automation e Controllo Accessi.**

Farfisa progetta e inserisce il suo prodotto in ogni geografia, servendo grandi complessi residenziali e condomini imponenti, sposando ogni tipo di ambiente e stile architettonico, fornendo tecnologie e performance comunicative evolute per i settori residenziale, lavorativo, di rappresentanza.

Il mondo Farfisa è caratterizzato da tecnologie e linee flessibili e tra loro integrabili, capaci di dialogare senza limiti di compatibilità, attivabili facilmente anche da remoto ed attraverso dispositivi dedicati o di uso quotidiano quali PC, smart phone o tablet.



FARFISA

INTERCOMS SINCE 1967

Nelle origini del marchio Farfisa c'é un talento che fonde fin dalle origini del progetto industriale comunicazione, **arte e tecnologia, design e ingegneria, ricerca e intuizione**: un'avventura tutta **"Made in Italy"** unica nel panorama internazionale capace di fondere ispirazioni, visioni e competenze che tutt'oggi conquistano e servono puntualmente più di 60 paesi nel mondo.

Acronimo di "Fabbriche Riunite di Fisarmoniche", il brand Farfisa nasce nel 1946 caratterizzando la sua produzione con vette tecniche e tecnologiche che conquisteranno subito il favore e l'interesse dei mercati internazionli: dalle fonovaligie (giradischi) e dai televisori Metz prodotti verso la fine degli anni '50, agli studi pioneristici sull'elettronica grazie ai quali Farfisa nei primi anni '60 fu la prima industria a produrre in serie l'organo elettronico; dal leggendario organo Compact che disegnò il sound dell'epopea rock (fu utilizzato da **i Pink Floyd, Led Zeppelin, i Doors, i Genesis, Frank Zappa, Elton John** e da molti altri) allo sviluppo del settore citofonico e videocitofonico a partire dai primi anni '60.

Nel '67 inizia la nostra storia come divisione produttiva e dal 1993 con ragione sociale autonoma abbiamo iniziato a scrivere di nostro pugno i fatti che oggi ritraggono il nostro profilo industriale: un focus sull'ascolto del cliente e sulla qualità del prodotto con cui Farfisa coltiva una leadership globale, pronta ad evolvere, pronta a servire.

WE IMAGINED,
WE MADE.
FIRST.

FARFISA, *Qualità & Assistenza senza limiti*

Farfisa opera ad ogni latitudine di mercato e parla tecnicamente con ogni cliente, relazionandosi con culture e installazioni profondamente diversi. Un sistema di Assistenza Cliente sostenuto da una Politica della Qualità consolidati in 50 anni di attività e proposti ad ogni geografia.

Un orizzonte di mercato esteso, fluido ed esigente a cui Farfisa guarda dedicando risorse e investimenti per accrescere la propria statura industriale e un carattere di azione e risposta senza confini, capace di garantire nuove vette qualitative:

soluzioni tecniche flessibili ad alto grado di personalizzazione

un'attività formativa continua che coinvolge ogni grado e figura tecnica attiva nel team internazionale di operatori Farfisa

oltre 100 distributori a copertura dei 60 paesi serviti

materiale e personale tecnico e di approfondimento disponibile anche online a supporto di ogni fase installativa e manutentiva

soluzioni conformi alle normative europee vigenti in materia di Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza

certificazione dell'ente tedesco VDE per gli alimentatori

certificazione di qualità aziendale ISO 9001

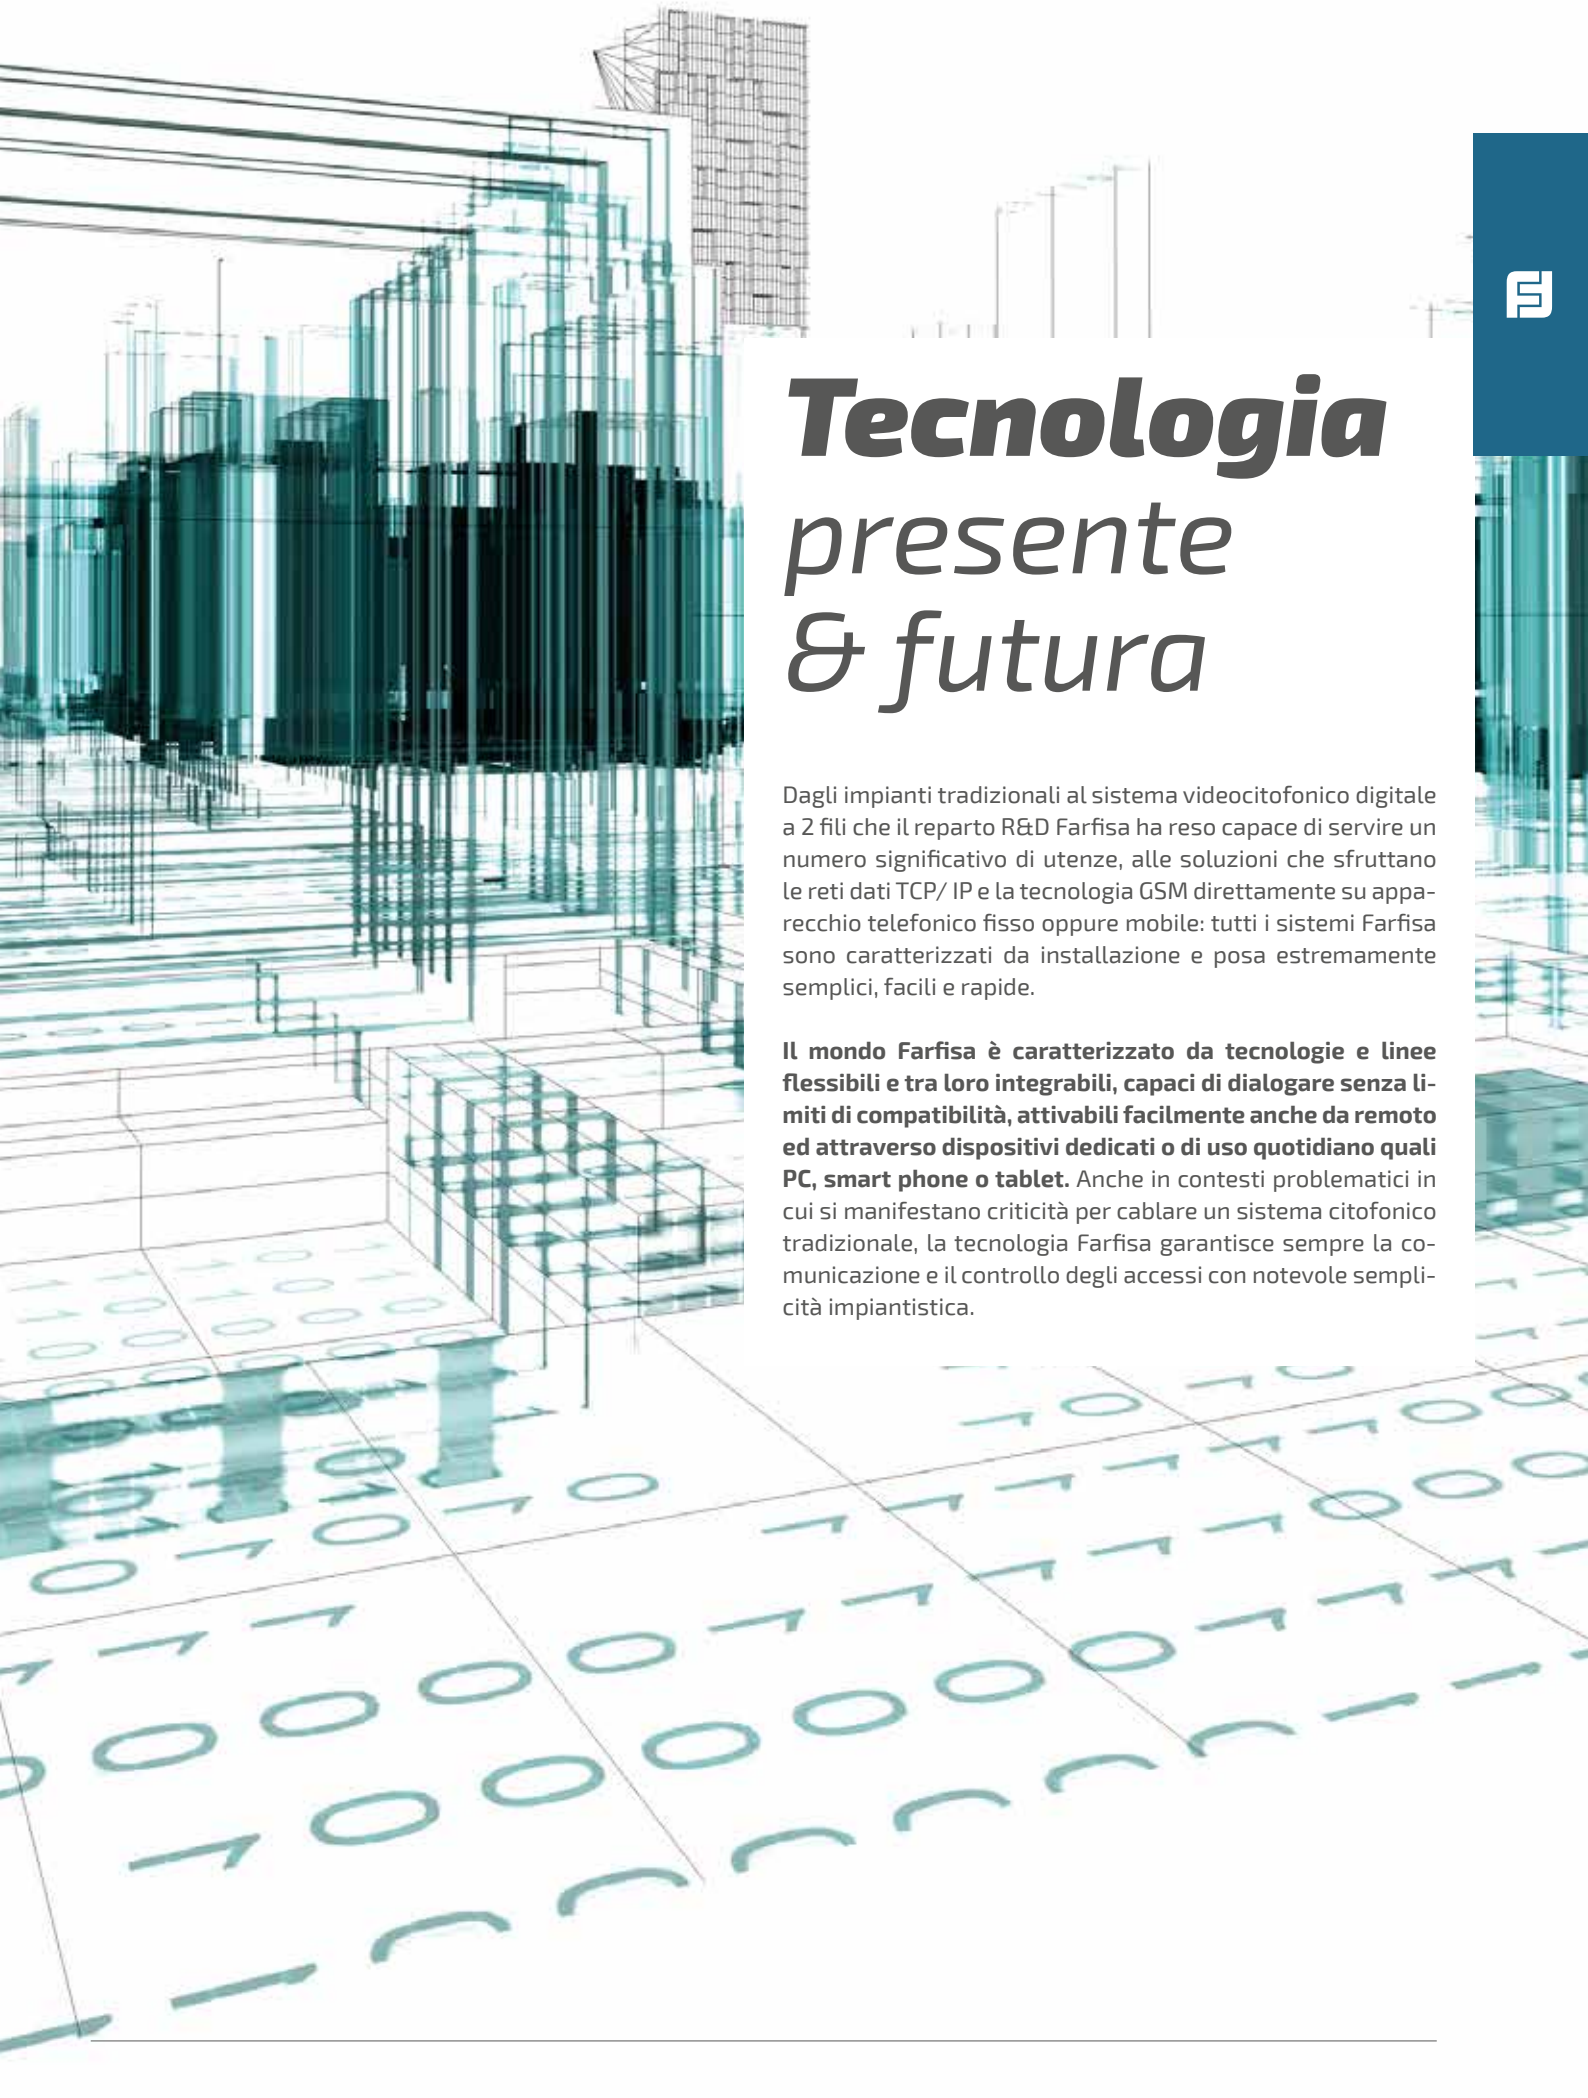

Tecnologia *presente & futura*

Dagli impianti tradizionali al sistema videocitofonico digitale a 2 fili che il reparto R&D Farfisa ha reso capace di servire un numero significativo di utenze, alle soluzioni che sfruttano le reti dati TCP/ IP e la tecnologia GSM direttamente su apparecchio telefonico fisso oppure mobile: tutti i sistemi Farfisa sono caratterizzati da installazione e posa estremamente semplici, facili e rapide.

Il mondo Farfisa è caratterizzato da tecnologie e linee flessibili e tra loro integrabili, capaci di dialogare senza limiti di compatibilità, attivabili facilmente anche da remoto ed attraverso dispositivi dedicati o di uso quotidiano quali PC, smart phone o tablet. Anche in contesti problematici in cui si manifestano criticità per cablare un sistema citofonico tradizionale, la tecnologia Farfisa garantisce sempre la comunicazione e il controllo degli accessi con notevole semplicità impiantistica.

FARFISA,
Global Brand

50 anni passati insieme, facendo la storia, costruendo il futuro.

Farfisa. Continuity of Solutions

Dal 1967 Farfisa progetta, sviluppa, produce e distribuisce in più di 60 paesi nel mondo prodotti e sistemi dedicati alla **Videocitofonia, Comunicazione, Home Automation e Controllo Accessi.** Un patrimonio di conoscenze e abilità ingegneristiche, tecnologiche e commerciali che in 50 anni di attività e contatto con i mercati internazionali ha modellato un nuovo "ascolto" del cliente, capace di portare attivamente feedback con l'obiettivo a volte di una personalizzazione ad hoc dei prodotti.

Grazie a centri di assistenza autorizzati e alla puntuale attività formativa e di ricerca, Farfisa garantisce in ogni geografia al mondo dell'Installazione, della Sicurezza Attiva e agli studi tecnici sempre stessa profondità ed estensione di stimolo e affiancamento: un'attenzione e una presenza serie e puntuali per facilitare in ogni contesto tecnico la rapida messa in opera di sistemi e prodotti tecnologicamente evoluti e per seguire ed operare un'affidabile attività di consulenza pre e post-vendita.

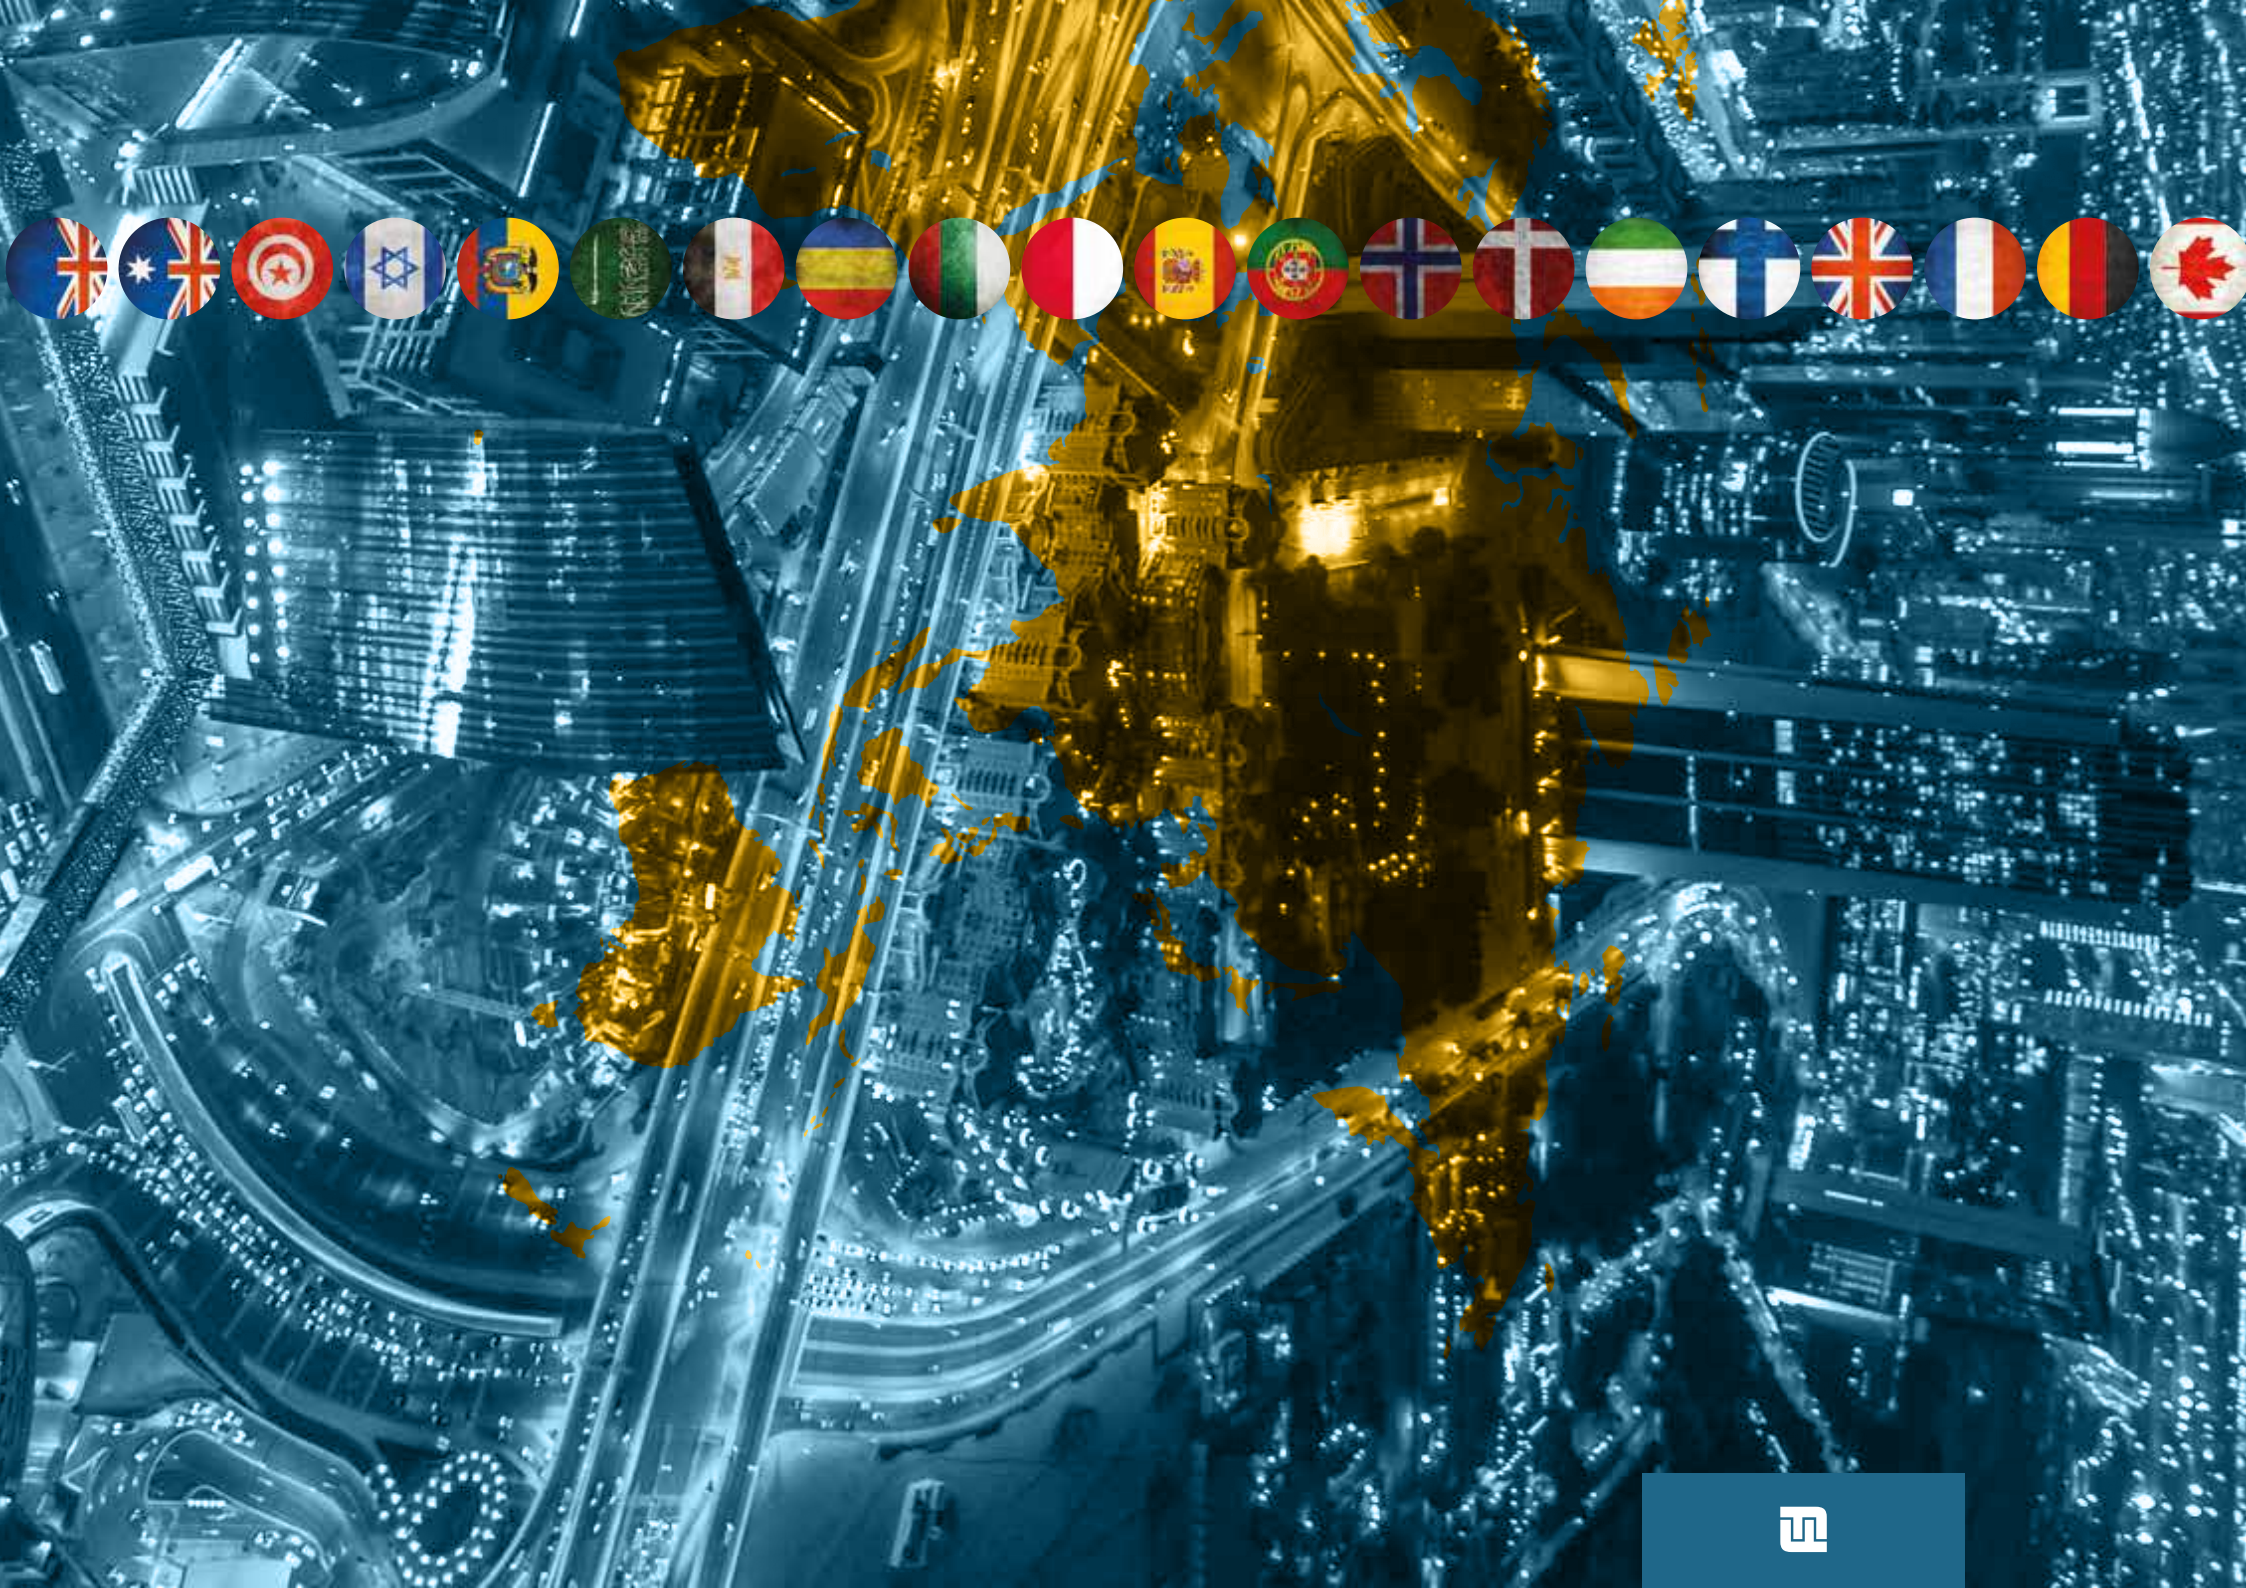

ALBA

WELCOME ITALIAN BEAUTY

→ ***eleganza***
→ ***modularità***
→ ***flessibilità***

Una soluzione che valorizza e serve ogni tipo di contesto architettonico, una presenza forte e fine che custodisce un cuore tecnologico avanzato e compatibile con tutti i posti esterni ed interni Farfisa.
Concepito, sviluppato e prodotto completamente in Italia, Alba è l'ultima pulsantiera nata in casa Farfisa con design di alta e raffinata caratura, progettato per i più avanzati sistemi tecnologici. Modularità e flessibilità unite al sapiente utilizzo di materiali e purezza estetica applicata con il sistema costruttivo "weatherproof". Gli elementi strutturali a scomparsa – altoparlante nascosto nella meccanica della telecamera, microfono inserito nella parte inferiore non a vista – consentono il design sobrio e sicuro, elegante e robusto, vincente e di successo.
Autoalimentato, il modulo base permette - in spazi ridotti anche nella sporgenza dal muro (solo 1 cm) - di avere gruppo fonico integrato, dove prevista la telecamera grandangolo 2.3 mm, predisposizione fino a 4 chiamate. Interessante il vantaggio del possibile montaggio su scatole da incasso esistenti e già installate, quindi valevole anche per ristrutturazioni con materiale Farfisa e non. Attivato, Alba illumina le corrispondenti icone di segnalazione per il massimo del confort, possibilità di segnalazione del cancello aperto. Non da poco inoltre il doppio relè a bordo e l'assegnazione automatica di indirizzi per i moduli aggiuntivi tasti.

ALBA

WELCOME ITALIAN BEAUTY

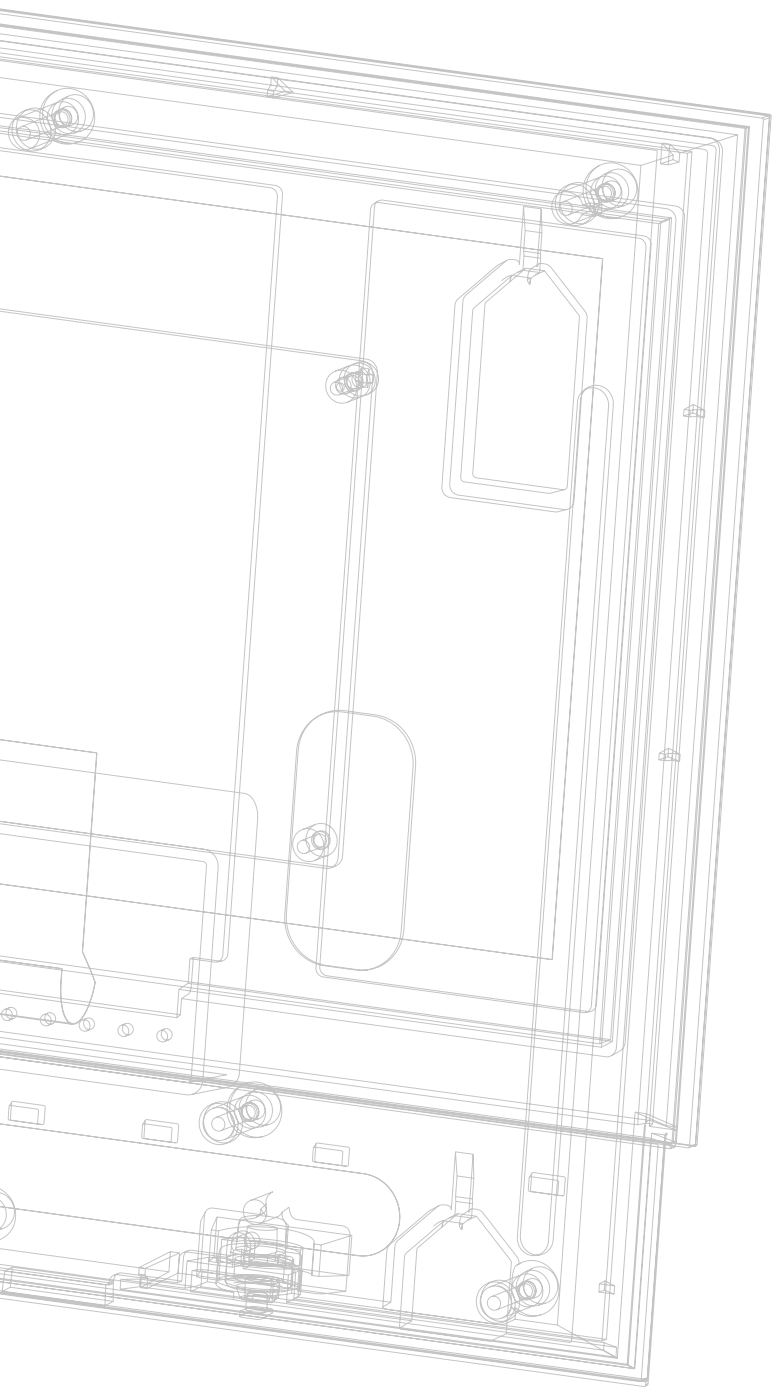

SETTE

ITALIAN VIEW

→ ***schermo 7”***
→ ***design ricercato e di personalità***
→ ***vivavoce, predisposto per aggiunta di cornetta***
→ ***pulsanti a sfioramento e touch screen***
→ ***funzioni domotiche***

Farfisa è orgogliosa di presentare, in occasione di questo catalogo, anche Sette, la nuova linea di posti interni. Design estremamente rigoroso, forme sottili e sapientemente equilibrate concepiscono un monitor dallo spessore molto ridotto e naturalmente elegante e leggero, grazie all'accattivante profilo tagliente a 45°, ma con un carattere deciso, interpretato dal gradino che separa lo schermo dall'area comandi.

Si chiama Sette, e “Italian View” è il payoff, perché mostra il massimo della vista e può garantire quindi il massimo della sicurezza, lo schermo è a 7” e la qualità è garantita dalla consueta progettazione e fabbricazione completamente made in Italy. Icone illuminate a LED, pulsanti soft touch e comandi sull'interfaccia grafica permettono gestione di funzioni avanzate di videocitofonia e domotiche, dove previste. E' previsto l'accessorio cornetta che consente il segreto di conversazione.

SETTE

ITALIAN VIEW

AURORÀ

LA SOTTILE ARTE DEL COMUNICARE

→ ***concezione modulare***
→ ***dimensioni ridotte***
→ ***buon rapporto qualità/prezzo***

MATRIX

LA FORZA DELLO STILE

→ ***antivandalo garantito***
→ ***eleganza***
→ ***modularità***
→ ***anche per elevato numero di utenze***

ZHERO

**ZHERO SPACE,
ZHERO LIMITS,
ZHERO ALTERNATIVES**

→ ***vivavoce***
→ ***eleganza & design***
→ ***segnalazioni luminose***
→ ***elevata personalizza-zione***

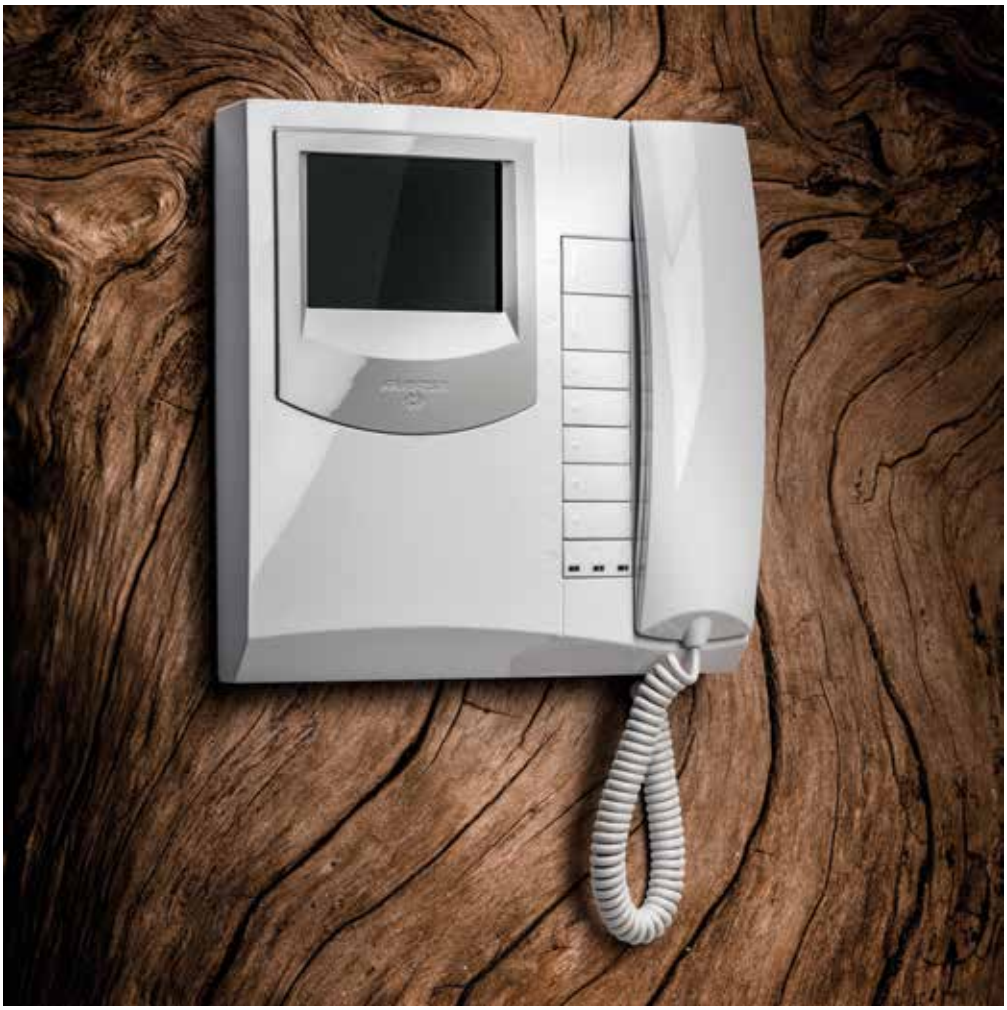

Exhito

**TECNOLOGIA AFFIDABILE,
UNA CONVENIENZA
ADATTABILE A TUTTE
LE INSTALLAZIONI**

→ ***apparato con cornetta***
→ ***ampia varietà nell'offerta***
→ ***insuperabile rapporto qualità/prezzo***

SOLVO

LA SOLUZIONE CHE TENDE ALL'INFINITO.

→ ***solidità***
→ ***grande display***
→ ***accessibilità***
→ ***integrazione in un unico modulo***
→ ***configurabilità***

Compatto, solido e pratico, concepito per servire anche grandi complessi residenziali e condomini imponenti.
Con Solvo Farfisa propone una soluzione reale per un posto esterno digitale video moderno, sicuro ed affidabile: praticità installativa ed estensioni funzionali già ben visibili nelle caratteristiche strutturali, evidenti nella tecnologia installativa e percepibili nei plus offerti. A corredo telecamera grandangolare e LED di segnalazione, un unico modulo (in 4 versioni audio-video, solo audio, con o senza predisposizione RFID) completo per risolvere esigenze diverse.

FARFISA.COM
tutte le risposte sono semplici e online.

Farfisa ti invita ad esplorare la nuova piattaforma web: un sito semplice, ricco e accattivante che permette ricerche mirate con risultati approfonditi. Oltre ad un focus evocativo e informativo sulla nostra lunga storia industriale, abbiamo dedicato estrema attenzione al rapporto con te, potenziando l'interattività e la navigazione della sezione "Catalogo":

→ puoi trovare l'item che cerchi anche se non ne conosci il nome: incrociando i parametri di ricerca "tecnologia", "linee" e "tipologia di prodotto". Tutto il nostro mondo in pochi click;

→ grazie ad una grafica intuitiva e gradevole unita alla elevata velocità di reazione del sito, l'elaborazione della tua ricerca è semplice e immediata;

→ oltre alla descrizione completa di caratteristiche tecniche e funzionali, alle diverse foto a commento dell'articolo, puoi anche crearti un documento con le caratteristiche del prodotto ed esportarlo in un pdf leggero e chiaro, corredato dall'utile QR-Code per ulteriori informazioni, per averlo sempre con te o proporlo ai tuoi collaboratori agevolmente attraverso web;

→ troverai inoltre una ricca sezione dedicata ai download con manuale di istruzioni ed eventuali altre documentazioni a disposizione.

Ovviamente per ogni pagina, il contenuto è disponibile nella tua lingua preferita e accessibile da ogni dispositivo mobile.

*Vai su **www.farfisa.com***
e scopri tutte le novità!

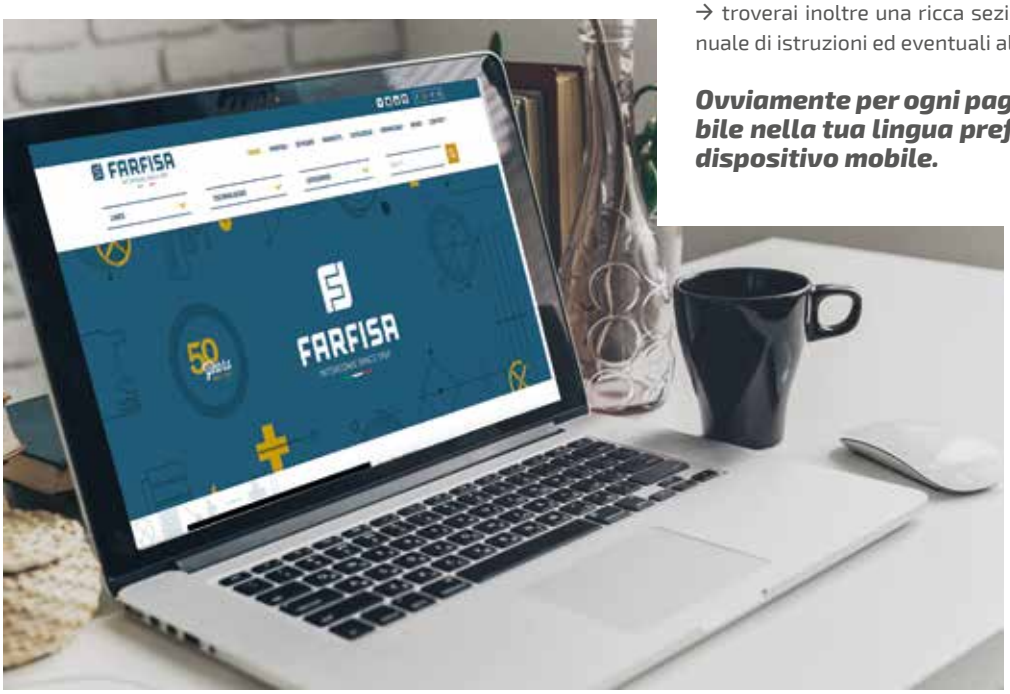

DUO SYSTEM

“Comunicazione Esponenziale”

26 POSTI ESTERNI

26 *Alba*
30 *Solvo*
31 *Agorà*
32 *Profilo*
34 *Matrix*

36 POSTI INTERNI

36 *Sette*
38 *ZHero*
38 *myLogic*
39 *Exhito*

40 GATEWAY

41 CENTRALINO

42 ALIMENTATORI & ACCESSORI

44 KIT

“Comunicazione Esponenziale”

PLUS

- → GATEWAY IP
- → UTILIZZO SMART DI CABLAGGIO PER DOMOTICA
- → POSTI ESTERNI AUTOALIMENTATI: DUE FILI PURO
- → ESTREMA FACILITÀ DI MONTAGGIO = RISPARMIO DI TEMPO E COSTI
- → PERFORMANCE OTTIMIZZATE PER LA TELEFONIA
- → AUMENTO DEL NUMERO DI UTENTI: FINO A 20.000
- → CENTRALINO DI PORTINERIA
- → APERTURA A INTEGRAZIONI INTELLIGENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
- → GAMMA PRODOTTI IN CONTINUA EVOLUZIONE, PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

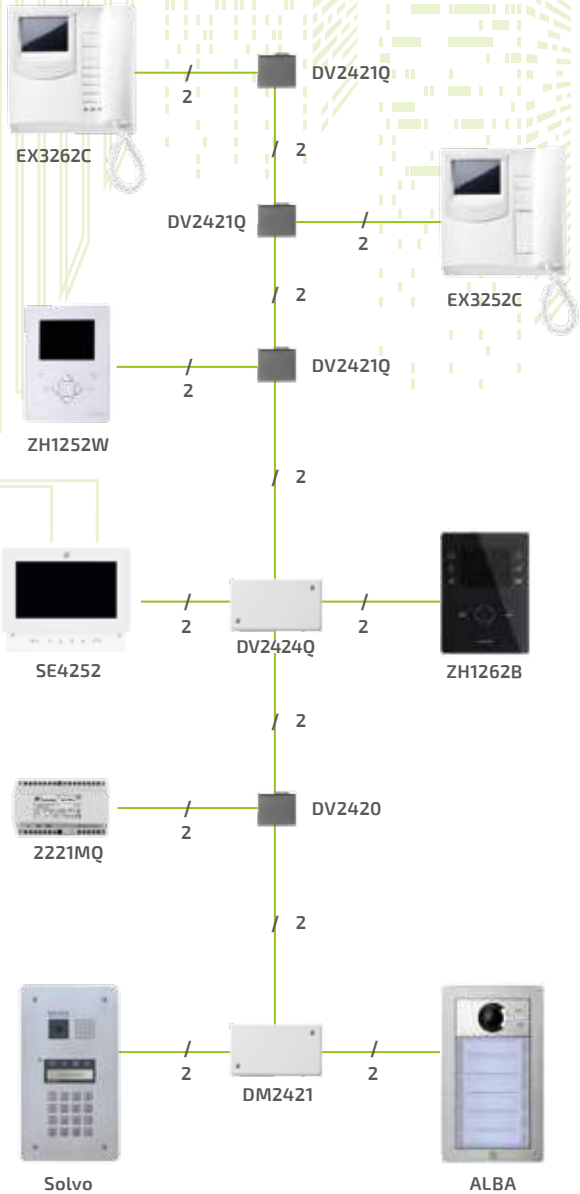

→ POSTI ESTERNI

*Insieme ad **Alba**, la nuova pulsantiera nata in casa Farfisa, tutte le principali linee di posti esterni sono adeguatamente sfruttabili in **Duo System**. Nella fattispecie troviamo la più recente gamma **Solvo** accanto alle modulari **Agorà**, **Profilo** e **Matrix**, tutte con portiere elettrico integrato. Alba,Profilo e Matrix permettono sia la chiamata tradizionale che con tastiera digitale: Duo ora consente fino a 20.000 utenti. Grazie poi ai moduli a doppia chiamata su un unico pulsante, anche le dimensioni delle composizioni si riducono. Alba, Solvo ed Agorà essendo direttamente alimentati dalla linea, permettono inoltre ulteriore risparmio di tempo di installazione, che si traduce in risparmio economico.*

ALBA

eleganza
modularità
flessibilità

Completamente made in Italy, Alba è l'ultima pulsantiera nata in casa Farfisa con design di alta e raffinata caratura, progettato per i più avanzati sistemi tecnologici a partire da Duo System. Modularità e flessibilità sono le parole chiave per descrivere la serie che garantisce infinite possibilità di utilizzo. Moduli autoalimentati e di dimensioni ridotte che offrono chiamate convenzionali o digitali. Placca frontale in alluminio anodizzato con finitura spazzolata.

***ACCESSIBILITÀ** Alba si distingue anche per la sensibilità e attenzione verso i disabili:*

→ il grandangolo della telecamera è di serie per consentire di inquadrare anche persone in sedia a rotelle;

→ la stampa sul tasto di chiamata è in rilievo in braille;

→ il segnale di chiamata inoltrata è lampeggiante per il riconoscimento da parte di utenti ipo-vedenti e audiolesi;

→ il prodotto può essere equipaggiato con una bobina specifica per facilitare la compatibilità con apparecchi acustici per utenti audiolesi.

ALBA

WELCOME ITALIAN BEAUTY

SOLVO

solidità
grande display
accessibilità
integrazione in un unico modulo
configurabilità

Compatto, solido e pratico, Solvo è un unico modulo autoalimentato concepito per servire anche grandi complessi residenziali e condomini imponenti. Una soluzione reale per un posto esterno digitale video moderno e affidabile già compreso di placca in acciaio con viteria di sicurezza TORX, pulsantiera retroilluminata, display più grande, led di segnalazione, dove prevista la telecamera è grandangolare, predisposizione per lettore di prossimità e sistema vigik dove prevista.

POSTI ESTERNI COMPLETI

TD2000
Dim: mm 170x306x2.
Posto esterno digitale videocitofonico. Un unico elemento completo di 16 tasti, 4 icone per lo stato del sistema e LCD alfanumerico. Permette di comporre ed inviare chiamate sul bus digitale Duo. 3 led bianchi per la telecamera. Tempo di azionamento serratura: max 10 sec.

TD2000A
Dim: mm 170x306x2.
Posto esterno digitale citofonico, un unico elemento completo di 16 tasti, 4 icone per lo stato del sistema e LCD alfanumerico. Permette di comporre ed inviare chiamate sul bus digitale Duo. Tempo di azionamento serratura: max 10 sec.

TD2000R
Dim: mm 170x306x2.
Posto esterno digitale videocitofonico, un unico elemento completo di 16 tasti, 4 icone per lo stato del sistema e LCD alfanumerico. Predisposto per l'integrazione del lettore di prossimità modulo FP2000 del sistema vigik. Permette di comporre ed inviare chiamate sul bus digitale Duo. 3 led bianchi per la telecamera. Tempo di azionamento serratura: max 10 sec.

TD2000RA
Dim: mm 170x306x2.
Posto esterno digitale citofonico, un unico elemento completo di 16 tasti, 4 icone per lo stato del sistema e LCD alfanumerico. Predisposto per l'integrazione del lettore di prossimità modulo FP2000 del sistema vigik. Permette di comporre ed inviare chiamate sul bus digitale Duo. Tempo di azionamento serratura: max 10 sec.

ACCESSORI

FP2000 - *Modulo PCB completo di antenna RFID ed accessori per il montaggio in pulsantiere SOLVO tipo TD2000R e TD2000RA. Consente la gestione degli accessi per un massimo di 400 utenti con relative schede/tag (FP11/10 o FP12/10). Dispone di un relè (programmabile con funzionamento monostabile/bistabile), con contatti 24Vca/2A, per l'apertura di una serratura o per l'attivazione di altri servizi. Programmazione tramite pulsante e led o tramite Master Card.*

ELEMENTI DI INSTALLAZIONE

290S/0 *- Tettuccio parapioggia in acciaio inox per montaggio superficiale di tutti i modelli serie Solvo. Permette l'installazione dove non è previsto l'incasso all'interno del muro, consente di conservare la necessaria solidità e semplicità di montaggio.*

AGORÀ

concezione modulare
dimensioni ridotte
semplicità di montaggio

Agorà spicca per la semplicità del progetto: la modularità e le dimensioni ridotte soprattutto nella larghezza (meno di 10 cm) con montaggio filo muro quindi senza scasso della parete permettono soluzioni che incontrano molte delle richieste attuali, tra cui ristrutturazioni anche di impianti con forme e dimensioni diverse.

POSTI ESTERNI

VD2121CAGL
Dim: mm 99x208x30
Modulo con scatola filo muro, placca con telaio, mascherina, portiere elettrico, telecamera colore regolabile con ottica pin-hole 3.6 mm fissa ed 1 pulsante. Massimo 2 chiamate.

AD2121CAGL
Dim: mm 99x208x30
Modulo con scatola filo muro, placca con telaio, mascherina, portiere elettrico ed 1 pulsante. Massimo 2 chiamate.

AGL100TS
Dim: mm 99x208x30
Modulo aggiuntivo composto da scatola filo muro, placca con telaio per combinazione con VD2121CAGL o AD2121CAGL, predisposto per montaggio di massimo 8 pulsanti chiamata aggiuntivi, completo di codifica tasti. Foto con pulsanti inseriti in caso di massima estensione.

VD2101AGL
Dim: mm 99x208x30
Modulo con scatola filo muro, placca con telaio, mascherina, portiere elettrico, telecamera colore regolabile con ottica pin-hole 3,6 mm fissa ed un pulsante. Retroilluminato a LED bianchi. Massimo 2 chiamate, non consente l'estensione con modulo pulsanti aggiuntivi AGL100TS. Alimentazione da bus, che consente di semplificare il cablaggio.

AD2101AGL
Dim: mm 99x208x30
Modulo con scatola filo muro, placca con telaio, mascherina, portiere elettrico ed un pulsante. Retroilluminato a LED bianchi. Massimo 2 chiamate, non consente l'estensione con modulo pulsanti aggiuntivi AGL100TS. Alimentazione da bus che consente di semplificare il cablaggio.

ACCESSORI

AGL20 *- Modulo neutro*
AGL21 *- Modulo pulsante chiamata con cartellino portanomi*

ELEMENTI DI INSTALLAZIONE

WA01AG *- Dim: mm 130x239 - Adattatore da muro che consente la sostituzione di un posto esterno esistente da incasso della serie Mody, a due moduli, con uno di superficie della serie Agorà. Presenta dei fori studiati per coprire con Agorà i precedenti montaggi con MD71 o MD72*
WA12AG *- Dim: mm 146x254 - Adattatore da muro con visiera in alluminio anodizzato che consente la sostituzione di un posto esterno esistente da incasso della serie Mody, a due moduli, con uno di superficie della serie Agorà. Presenta dei fori studiati per coprire con Agorà i precedenti montaggi con MD71 o MD72.*

NOTA: Gli articoli sono disponibili anche in colorazione grigio scuro.

Profilo

anima modulare
grande versatilità
anche per elevato numero di utenze

Posto esterno modulare, di ridotte dimensioni adatto anche a situazioni di scarsa disponibilità di spazio. Placca frontale in estruso di alluminio anodizzato, pulsanti di chiamata in acciaio, cartellini portanome retroilluminati in verde per individuazione e lettura anche con scarsa illuminazione. Garantito anche elevato numero di utenze, con ridotto ingombro, grazie alle dimensioni del singolo modulo e anche all'ottimizzazione dello spazio con il doppio pulsante di chiamata.

MODULI VIDEO E AUDIO

VD2120CPL
Dim: mm 99x110x17
Modulo audio-video a colori senza pulsanti di chiamata. Completo di telecamera regolabile +/-10° in orizzontale e verticale con ottica fissa da 3.6 mm. Da installare in abbinamento con moduli CD213...PL a pulsanti tradizionali oppure con il modulo pulsantiera digitale TD2100PL.

AD2120CPL
Dim: mm 99x110x17
Modulo audio senza pulsanti di chiamata. Da installare in abbinamento con moduli CD213... PL a pulsanti tradizionali oppure oppure con il modulo pulsantiera digitale TD2100PL.

TASTIERA DIGITALE

TD2100PL
Dim: mm 99x110x17
Modulo tastiera digitale munito di 14 pulsanti in acciaio. Fornito di display LCD grafico, tastiera retroilluminata di colore verde e "tasto 5" in rilievo per riconoscimento facilitato per non vedenti. Permette la chiamata dell'interno attraverso la digitazione del numero corrispondente e l'apertura della porta con codice riservato. Integra la funzione di repertorio elettronico che consente la consultazione, visualizzazione e chiamata dei singoli utenti che appaiono in ordine alfabetico. Questa integrazione permette di risparmiare ulteriore spazio rispetto ad altre corrispondenti composizioni modulari. Da abbinare al modulo VD2120CPL o AD2120CPL. Contiene fino a 250 nomi di utenti.

POSTI ESTERNI CON PULSANTE CONVENZIONALE

Da inserire in composizioni con modulo video VD2120CPL oppure audio AD2120CPL.

CD2131PL
Dim: mm 99x110x17
Codificatore con 1 pulsante di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti.

CD2132PL
Dim: mm 99x110x17
Codificatore con 2 pulsanti di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti.

CD2134PL
Dim: mm 99x110x17
Codificatore con 4 pulsanti di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti.

CD2138PL
Dim: mm 99x110x17
Codificatore con 8 pulsanti di chiamata su 2 file per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti.

PL24S
Dim: mm 99x110x17
Modulo aggiuntivo con codifica tasti integrata per posti esterni tradizionali con 4 pulsanti.

PL228S
Dim: mm 99x110x17
Modulo aggiuntivo con codifica tasti integrata per posti esterni tradizionali con 8 pulsanti disposti su 2 file.

PL50
Dim: mm 99x110x17
Modulo numero civico.

PL20
Dim: mm 99x110x17
Modulo neutro da utilizzare come elemento di completamento.

ELEMENTI DI INSTALLAZIONE

PL71 *- Dim: mm 91x133x47 - Scatola da incasso con telaio per 1 modulo.*
PL72 *- Dim: mm 91x244.5x47 - Scatola da incasso con telaio per 2 moduli.*
PL73 *- Dim: mm 91x356x47 - Scatola da incasso con telaio per 3 moduli.*
PL81 *- Dim: mm 118x153x41 - Visiera decorativa per 1 modulo in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL7... corrispondente.*
PL82 *- Dim: mm 118x264x41 - Visiera decorativa per 2 moduli in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL7... corrispondente.*
PL83 *- Dim: mm 118x376x41 - Visiera decorativa per 3 moduli in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL7... corrispondente.*

PL84 *- Dim: mm 217x264x41 - Visiera decorativa per 4 moduli su 2 file verticali in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL7... corrispondente.*
PL86 *- Dim: mm 217x376x41 - Visiera decorativa per 6 moduli su 2 file verticali in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL7... corrispondente.*
PL89 *- Dim: mm 316x376x41 - Visiera decorativa per 9 moduli su 3 file verticali in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL7... corrispondente.*

PL91 *- Dim: mm 118x154x80 - Tettuccio filo muro con telaio per 1 modulo.*
PL92 *- Dim: mm 118x264x80 - Tettuccio filo muro con telaio per 2 moduli.*
PL93 *- Dim: mm 118x376x80 - Tettuccio filo muro con telaio per 3 moduli.*
PL94 *- Dim: mm 217x264x80 - Tettuccio filo muro con telaio per 4 moduli su 2 file verticali.*
PL96 *- Dim: mm 217x376x80 - Tettuccio filo muro con telaio per 6 moduli su 2 file verticali.*
PL99 *- Dim: mm 316x376x80 - Tettuccio filo muro con telaio per 9 moduli su 3 file verticali.*

MATRIX

acciaio inox 316L
antivandalo garantito
eleganza
modularità
anche per elevato numero di utenze

Matrix resiste allo scasso, alla penetrazione di solidi e getti d'acqua, specifiche tecniche garantite dai gradi IP45 e IK09 e garantisce affidabilità totale anche grazie alle viti di sicurezza "snake eyes". Completamente realizzata in acciaio inossidabile AISI 316L. Grazie alla modularità garantisce installazioni video o citofoniche anche ad elevato numero di utenze ed anche in configurazione orizzontale.

MODULI VIDEO E AUDIO

VD2120CMAS
Dim: mm 115x115x14
Modulo audio-video a colori senza pulsanti di chiamata.
La telecamera orientabile +/-10° in orizzontale e verticale è con ottica fissa da 3.6 mm. Da installare in abbinamento ai moduli CD...MAS a pulsanti tradizionali oppure al modulo tastiera digitale TD2100MAS.

AD2110MAS
Dim: mm 115x115x14
Modulo audio, senza pulsanti di chiamata. Da installare in abbinamento ai moduli CD...MAS a pulsanti tradizionali oppure al modulo tastiera digitale TD2100MAS.

TASTIERA DIGITALE

TD2100MAS
Dim: mm 115x115x14
Tastiera digitale con placca frontale e 14 pulsanti in acciaio inox. Equipaggiata con display a 16 caratteri su 2 linee. Permette la chiamata dell'interno attraverso la digitazione del numero corrispondente e l'apertura della porta con codice riservato. Integra anche la funzione di repertorio elettronico che consente la consultazione, la visualizzazione e la chiamata dei singoli utenti che appaiono in ordine alfabetico. Questa integrazione permette di risparmiare ulteriore spazio rispetto ad altre corrispondenti composizioni modulari. Da abbinare al modulo VD2121CMAS o AD2110MAS. Contiene fino a 250 nomi di utenti.

POSTI ESTERNI CON PULSANTE CONVENZIONALE

Da inserire in composizioni con modulo video VD2120CMAS oppure audio AD-2110MAS.

CD2131MAS
Dim: mm 115x115x14
Codificatore con 1 pulsante di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti.

CD2132MAS
Dim: mm 115x115x14
Codificatore con 2 pulsanti di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti.

CD2134MAS
Dim: mm 115x115x14
Codificatore con 4 pulsanti di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti.

MAS24S
Dim: mm 115x115x14
Modulo aggiuntivo con codifica tasti integrata per posti esterni tradizionali con 4 pulsanti.

MAS20
Dim: mm 115x115x14
Modulo neutro da utilizzare come elemento di completamento.

ELEMENTI DI INSTALLAZIONE

MAS61 *- Dim: mm 140x140x14 - Cornice frontale in alluminio pressofuso colore grigio titanio opaco per 1 modulo. Completa di viti di sicurezza "snake eyes".*
MAS62 *- Dim: mm 140x257x14 - Cornice frontale in alluminio pressofuso colore grigio titanio opaco per 2 moduli. Completa di viti di sicurezza "snake eyes".*
MAS63 *- Dim: mm 140x374x14 - Cornice frontale in alluminio pressofuso colore grigio titanio opaco per 3 moduli. Completa di viti di sicurezza "snake eyes".*
MA71 *- Dim: mm 128x128x65 - Scatola da incasso con telaio per 1 modulo.*
MA72 *- Dim: mm 128x245x65 - Scatola da incasso con telaio per 2 moduli.*
MA73 *- Dim: mm 128x362x65 - Scatola da incasso con telaio per 3 moduli.*
MA91 *- Dim: mm 146x145x92 - Tettuccio filo muro in acciaio inox per 1 modulo.*
MA92 *- Dim: mm 146x262x92 - Tettuccio filo muro in acciaio inox per 2 moduli.*
MA93 *- Dim: mm 146x379x92 - Tettuccio filo muro in acciaio inox per 3 moduli.*

→POSTI INTERNI

***Duo System** è ulteriormente potenziato nell'offerta dei posti interni quindi oggi, accanto alle migliori gamme di sempre come **Zhero**, **myLogic** ed **Exhito**, spicca **Sette**, la nuova linea di monitor di ultima generazione con schermo a 7" che si apre anche alla domotica.*

Tutte offrono il massimo delle prestazioni di Videocitofonia a colori, design ed ergonomie d'eccellenza. Grazie alle tante e diverse versioni nel design e nelle features, Farfisa garantisce un'ampia scelta per soddisfare le più severe esigenze di estetica e di performance. Nessun limite alla personalizzazione e attenzione al cliente.

SETTE

schermo 7"
essenziale nel design
vivavoce, predisposto
per aggiunta di cornetta

Farfisa è orgogliosa di presentare, in occasione di questo catalogo, anche Sette, la nuova linea di posti interni.

Si tratta di una gamma sobria nella proposta, perché composta da pochi elementi, ma completa e in grado di rispondere alle richieste del mercato più esigente. Essenziale nel design estremamente rigoroso, sorprendente nel sottilissimo spessore che appare ancor più evidente grazie all'innovativo profilo tagliente a 45° che lo fa apparire sospeso dal muro.

Sintesi del carattere grintoso dell'azienda, che intende offrire il meglio alla sua clientela. Si chiama Sette il nuovo monitor, e "Italian View" è il payoff, perché mostra il massimo della vista e garantisce il massimo della sicurezza.

Lo schermo è a 7" LCD TFT in formato 16:9, per essere sicuri della massima visione della scena ripresa dalla telecamera. L'evocazione dunque di una grande e matura consapevolezza di sé è corretta, perché il monitor sfrutta la tecnologia Duo System. Icone illuminate a LED, pulsanti soft touch e comandi sull'interfaccia grafica permettono la gestione di funzioni avanzate di videocitofonia e domotiche, in caso di scelta del monitor più potente. I monitor possono essere abbinati ad una cornetta per una conversazione riservata. Sette è compatibile con tutti i posti esterni Farfisa su Duo System ed è consentita l'integrazione con posti interni diversi e apertura al mondo IP e Telefonia.

Scopri l'evoluzione del progetto di Sette →

SE4252
Dim: mm 194x156x25
Videocitofono colore vivavoce con schermo LCD 7" modello base. Pulsanti a sfioramento per apertura porta e conversazione, 4 pulsanti per intercomunicazione, autoaccensione schermo e funzioni aggiuntive. Led di segnalazione porta aperta ed esclusione suoneria. Possibili ulteriori espansioni mediante menu OSD.

SE4262
Dim: mm 194x156x25
Videocitofono colore vivavoce con schermo LCD 7" modello domotico. Pulsanti a sfioramento per apertura porta e conversazione, 4 pulsanti per intercomunicazione, autoaccensione schermo e funzioni aggiuntive. Led di segnalazione porta aperta ed esclusione suoneria. Funzioni avanzate di videocitofonia, quali chiamate perse con foto del visitatore, block notes, memo. Nell'area domotica sono consentiti controllo carichi impianto elettrico, gestione attuatori per attivazione apparecchi da remoto. Tramite memory card è possibile espandere la memoria di sistema ed importare/esportare dati. *Per approfondire il mondo della Domotica Farfisa vai a pag 78.*

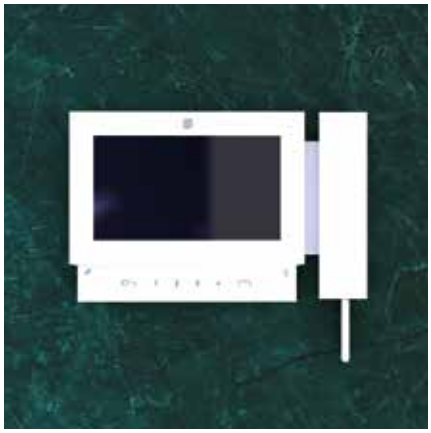

ACCESSORI

SE400
Accessorio cornetta da affiancare e collegare all'art. SE4252 o SE4262 per consentirne il segreto di conversazione. Staffa di collegamento inclusa. Compatto, leggero ed elegante, permette la discrezione in ogni ambiente senza pregiudicare i volumi e le linee di un design di alto livello.

vedi pag. 78 riferimento del capitolo Domotica

ELEMENTI DI MONTAGGIO

TA2160 *- Adattatore per monitor myLogic che permette l'utilizzo da tavolo, da montare con adattatori WA2160W, fornito di cavo di collegamento. Realizzato in metallo verniciato.*

ML2083 *- Dim: mm 148x143x45. Scatola da incasso per monitor myLogic realizzata in materiale plastico.*
WA2160W *- Dim: mm 155x150x35. Adattatore filo muro per monitor myLogic bianco. In materiale plastico ABS, è utilizzabile nei montaggi filo muro consentendo un'alternativa all'incasso a muro.*

Exhito

apparato con cornetta
schermo LCD 4"
ampia varietà nell'offerta
insuperabile rapporto qualità/prezzo

Videocitofono con cornetta di colore bianco. Le funzioni garantite da tutti i monitor Exhito sono: attivazione conversazione, autoaccensione, apriporta, intercomunicazione, gestione attuatori.

EX3262C
Dim: mm 211x218x62
Videocitofono di colore bianco provvisto di 7 pulsanti, di cui 5 programmabili.

EX3252C
Dim: mm 211x218x62
Videocitofono di colore bianco provvisto di 3 pulsanti di cui 1 programmabile.

Citofono con cornetta, di colore bianco. Le funzioni garantite da tutti i citofoni Exhito sono: attivazione conversazione, apriporta, intercomunicazione, gestione attuatori.

EX362
Dim: mm 83x218x62
Citofono di colore bianco provvisto di 7 pulsanti di cui 6 programmabili.

EX352
Dim: mm 65x218x62
Citofono di colore bianco provvisto di 3 pulsanti di cui 2 programmabili.

ELEMENTI DI INSTALLAZIONE

WB3262 *- Staffa per fissaggio a parete dei monitor EX3262C.*
WB3252 *- Staffa per fissaggio a parete dei monitor EX3252C.*
TA3160 | TA320 *- Adattatori da tavolo rispettivamente per monitor e citofoni.*

MC3000B | MC3000G | MC3000T *- Mascherine rispettivamente di colore blu, verde o argento per eventuale sostituzione di quella a corredo del monitor.*

2 iP

→ GATEWAY

→ *Interfaccia Duo system - IP*

→ *Porta la semplicità e convenienza del sistema Duo su smartphone*

→ *Gestisce chiamata e attuatori da remoto senza limiti di distanza*

Il Sistema Duo è in continua evoluzione: oggi si arricchisce di un elemento di grandi potenzialità, piccolo ma forte. Il progetto Farfisa che garantisce un aumento notevole di performance dell'intero sistema è davvero ambizioso. Parliamo di un apparecchio che consente al mondo Videocitofonia di aprirsi e integrarsi a tutti gli altri sistemi. Scopriamo dunque il Gateway, un accessorio che interfaccia il sistema Duo al mondo IP. Se all'impianto videocitofonico Duo viene collegato l'art. GW2IP, si consentono le funzioni di rilancio di chiamata su IP e la ricezione della stessa su smartphone. Nel dettaglio tecnico, tutte le chiamate che arrivano ad un determinato indirizzo possono essere convertite in chiamata voip. Si aprono dunque svariate possibilità, innanzi tutto si consente la gestione dell'impianto videocitofonico anche tramite smartphone e senza limiti di distanze. Alcuni esempi di applicazione potrebbero essere: apertura cancello da remoto alla chiamata del postino che consegna un pacco mentre non sei a casa, controllo accessi programmato ad orari, invio email in caso di accadimento di determinati eventi programmati. Tutto ciò è possibile anche su impianti Duo esistenti.

GW2IP
Gateway in barra DIN che interfaccia il sistema DUO al mondo IP.

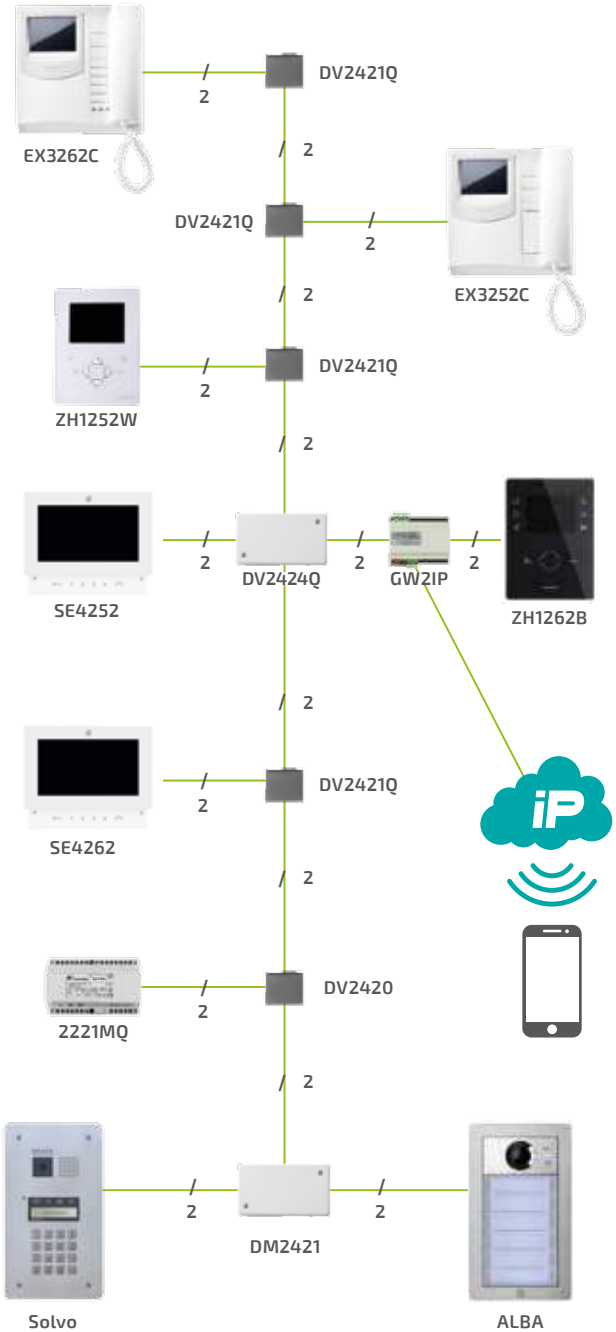

→ ALIMENTATORI & ACCESSORI

2221MQ
Alimentatore lineare per bus Duo System. Potenza erogata 38VA, protetta in uscita mediante PTC. Ingressi separati per rete a 127Vca e a 230 Vca. Garantisce l'impedenza audio e video appropriata. *Dim: 8 moduli DIN A o da montare a muro.*

2221S
Alimentatore switching per bus Duo System, potenza erogata 60 VA, protetto in uscita mediante PTC, garantisce l'impedenza audio e video appropriata. *Dim: 6 moduli DIN o da montare a muro*

2220S
Alimentatore per posti esterni non autoalimentati. Uscita 13Vca / 1A protetta contro sovraccarichi e cortocircuiti. *Dim: 3 moduli DIN o da montare a muro.*

PRS210
Trasformatore da 15VA, 13Vca. *Dim: 3 moduli DIN o da montare a muro.* Può essere usato per alimentare localmente l'amplificatore video 2223Q.

2223Q
Dim: 3 moduli DIN A.
Amplificatore di segnale video. Permette di aumentare la massima distanza del bus Duo, è possibile collegare in cascata più amplificatori. Può essere alimentato localmente.

2231Q
Dim: 3 moduli DIN A.
Separatore di montante o di blocco. Consente sezioni indipendenti all'interno di una installazione, permettendo di avere servizi locali senza impegnare la linea principale condominiale.

2281Q
Dim: 1 modulo DIN A.
Attuatore per servizi aggiuntivi, dimensioni 1 modulo DIN, alimentato direttamente da bus, è dotato di un relay di potenza e di una porta di ingresso per il collegamento a sensori esterni. Completamente programmabile e configurabile in funzione delle esigenze impiantistiche.

2302
Cavo da interno a 2 conduttori twistati di sezione singola da 1 mmq. Matassa da 100 mt.

2302E
Cavo da esterno a 2 conduttori twistati di sezione singola da 1 mmq. Guaina semiblocc/ blocc, permanenza in ambiente umido: 24H. Matassa da 100 mt.

DM2421
Dim: mm 122 x 68 x 25
Scambiatore video o distributore di montanti, consente di inviare selettivamente il segnale video, proveniente da posti esterni, ai posti interni videocitofonici.

DM2444
Dim: 8 moduli DIN
Modulo concentratore che consente di collegare in maniera centralizzata fino a 4 posti esterni e 4 montanti. Configurazione ampliabile mediante collegamento in cascata di più dispositivi.

VM2521
Dim: 3 moduli DIN
Modulatore video 2 ingressi per il collegamento di telecamere analogiche standard PAL. Utilizzabile come dispositivo indipendente o, per una gestione avanzata delle sorgenti video, in abbinamento ai posti esterni compatibili. 3 moduli in barra DIN.

DV2420
Dim: mm 43 x 36 x 25
Distributore di linea per collegamento alim. o altri accessori al bus Duo.

DV2421Q
Dim: mm 43 x 36 x 25
Derivatore a 1 uscita per montanti Duo videocitofoniche o miste citofoniche-videocitofoniche.

DV2424Q
Dim: mm 122 x 68 x 25
Derivatore a 4 uscite per montanti Duo videocitofoniche o miste citofoniche-videocitofoniche.

2287
Dim: 8 moduli DIN
Selettore a 4 o 7 scambi. Consente il collegamento in ingresso di massimo 4 o 7 telecamere analogiche, l'uscita deve essere poi inviata a un modulatore. Consente anche l'attivazione di altri servizi.

DV2422A
Dim: mm 122 x 68 x 25
Distributore video attivo a 2 uscite, specifico per monitor ad alto assorbimento, ma compatibile con tutti gli altri posti interni Duo System.

XT2928U
Scheda interfaccia che consente il collegamento di una qualunque pulsantiera analogica ai moduli codificatori Profilo / Agorà dei sistemi digitali Farfisa. Ciascuna scheda consente il collegamento di un massimo di 16 pulsanti, ed è possibile collegare più schede in cascata.

KIT

→ KIT

Il ventaglio dei kit con tecnologia Duo è davvero ampio e tutti i prodotti offerti sono ad alto valore sia dal punto di vista di flessibilità e soluzioni offerte che di design che anche di economicità. La tecnologia proposta per i kit sia audio che video è Duo con posti esterni autoalimentati dalla linea, si può scegliere tra articoli pronti e completi per l'installazione oppure kit base impianto.

VIDEO KIT COMPLETI

pronti e completi per l'installazione che comprendono posto interno videocitofonico, posto esterno e alimentatore

SE4252ABW
Videokit monofamiliare con posto esterno Alba video CV2124AB ad un pulsante di chiamata + monitor Sette SE4252 + alimentatore 2221MQ

ZH1252ABW
Videokit monofamiliare con posto esterno Alba CV2124AB ad un pulsante di chiamata + monitor ZHeroS art. ZH1252 + alimentatore 2221MQ

ZH1252AGLEW
Videokit monofamiliare con posto esterno Agorà VD2101AGL ad un pulsante di chiamata + monitor ZHeroS ZH1252 + alimentatore 2221MQ

ZH1252AGLEW/2
Videokit bifamiliare con posto esterno Agorà VD2101AGL a due pulsanti di chiamata + 2 monitor ZHeroS ZH1252 + alimentatore 2221MQ

ML2002AGLE
Videokit monofamiliare con posto esterno Agorà VD2101AGL ad un pulsante di chiamata + monitor MyLogic ML2002C + ML2083 + alimentatore 2221MQ

ML2002AGLE/2
Videokit bifamiliare con posto esterno Agorà VD2101AGL a due pulsanti di chiamata + 2 monitor MyLogic ML2002C + ML2083 + alimentatore 2221MQ

EX3252AGLE
Videokit monofamiliare con posto esterno Agorà VD2101AGL ad un pulsante di chiamata + monitor Exhito EX3252C + WB3252 + alimentatore 2221MQ

EX3252AGLE/2
Videokit bifamiliare con posto esterno Agorà VD2101AGL a due pulsanti di chiamata + 2 monitor Exhito EX3252C + WB3252 + alimentatore 2221MQ

KIT AUDIO COMPLETI

Pronti e completi per l'installazione che comprendono posto interno citofonico, posto esterno e alimentatore

1AEX352LE
Kit audio monofamiliare con posto esterno Agorà AD2101AGL ad un pulsante di chiamata + citofono Exhito EX352 + alimentatore 2221MQ

2AEX352LE
Kit audio bifamiliare con posto esterno Agorà AD2101AGL a due pulsanti di chiamata + 2 citofoni Exhito EX352 + alimentatore 2221MQ

VIDEO KIT BASE IMPIANTO

Comprende gli elementi fondamentali di partenza per la realizzazione di un impianto a qualsiasi numero di utenti.

KITBVAB
Video kit base impianto con posto esterno Alba CV2124AB + 2 AB21 + 1 AB20 + alimentatore 2221MQ

KIT AUDIO BASE IMPIANTO

Comprende gli elementi fondamentali di partenza per la realizzazione di un impianto audio a qualsiasi numero di utenti.

KITBAAB
Kit audio base impianto con posto esterno Alba CA2124AB + 2 AB21 + 1 AB20 + alimentatore 2221MQ

Composizione posto esterno Alba con pulsanti su fila singola

** Scegliere SC_ in caso di montaggio da incasso, AB9_ in caso di montaggio filo muro*

*** Scegliere CV2124AB in caso di posto esterno video, CA2124AB in caso di posto esterno audio*

NR. chiamate	CV2124AB/ CA2124AB **	CT2138AB	AB00	AB21	AB20	AB61	AB62	AB63	AB71	AB72	AB73	SC1 / AB91*	SC2 / AB92*	SC3 / AB93*	EC733
1	1			1	1	1			1			1			
2	1			2		1			1			1			
3	1	1		3	3		1			1			1		
4	1	1		4	2		1			1			1		
5	1	1		5	1		1			1			1		
6	1	1		6			1			1			1		
7	1	2		7	3			1			1			1	
8	1	2		8	2			1			1			1	
9	1	2		9	1			1			1			1	
10	1	2		10				1			1			1	
11	1	3		11	3		2			2			2		
12	1	3		12	2		2			2			2		
13	1	3		13	1		2			2			2		
14	1	3		14			2			2			2		
15	1	4	1	15	3			2			2			2	1
16	1	4	1	16	2			2			2			2	1
17	1	4	1	17	1			2			2			2	1
18	1	4	1	18				2			2			2	1
19	1	5		19	3			2			2			2	1
20	1	5		20	2			2			2			2	1
21	1	5		21	1			2			2			2	1
22	1	5		22				3			3			3	2
23	1	6	2	23	3			3			3			3	2
24	1	6	2	24	2			3			3			3	2
25	1	6	2	25	1			3			3			3	2
26	1	6	2	26				3			3			3	2
27	1	7	1	27	3			3			3			3	2
28	1	7	1	28	2			3			3			3	2
29	1	7	1	29	1			3			3			3	2
30	1	7	1	30				3			3			3	2
31	1	8		31	3			3			3			3	2
32	1	8		32	2			3			3			3	2
33	1	8		33	1			3			3			3	2
34	1	8		34				3			3			3	2

Composizione posto esterno Alba con pulsanti su fila doppia

** Scegliere SC_ in caso di montaggio da incasso, AB9_ in caso di montaggio filo muro*

*** Scegliere CV2124AB in caso di posto esterno video, CA2124AB in caso di posto esterno audio*

NR. chiamate	CV2124AB/ CA2124AB **	CT2138AB	AB00	AB21	AB20	AB61	AB62	AB63	AB71	AB72	AB73	SC1 / AB91*	SC2 / AB92*	SC3 / AB93*	EC733
1-2	1			1	1	1			1			1			
3-4	1			2		1			1			1			
5-6	1	1		3	3		1			1			1		
7-8	1	1		4	2		1			1			1		
9-10	1	1		5	1		1			1			1		
11-12	1	1		6			1			1			1		
13-14	1	2		7	3			1			1			1	
15-16	1	2		8	2			1			1			1	
17-18	1	2		9	1			1			1			1	
19-20	1	2		10				1			1			1	
21-22	1	3		11	3		2			2			2		
23-24	1	3		12	2		2			2			2		
25-26	1	3		13	1		2			2			2		
27-28	1	3		14			2			2			2		
29-30	1	4	1	15	3			2			2			2	1
31-32	1	4	1	16	2			2			2			2	1
33-34	1	4	1	17	1			2			2			2	1
35-36	1	4	1	18				2			2			2	1
37-38	1	5		19	3			2			2			2	1
39-40	1	5		20	2			2			2			2	1
41-42	1	5		21	1			2			2			2	1
43-44	1	5		22				3			3			3	2
45-46	1	6	2	23	3			3			3			3	2
47-48	1	6	2	24	2			3			3			3	2
49-50	1	6	2	25	1			3			3			3	2
51-52	1	6	2	26				3			3			3	2
53-54	1	7	1	27	3			3			3			3	2
55-56	1	7	1	28	2			3			3			3	2
57-58	1	7	1	29	1			3			3			3	2
59-60	1	7	1	30				3			3			3	2
61-62	1	8		31	3			3			3			3	2
63-64	1	8		32	2			3			3			3	2
65-66	1	8		33	1			3			3			3	2
67-68	1	8		34				3			3			3	2

Cablaggio Ridotto, Chiamata Elettronica

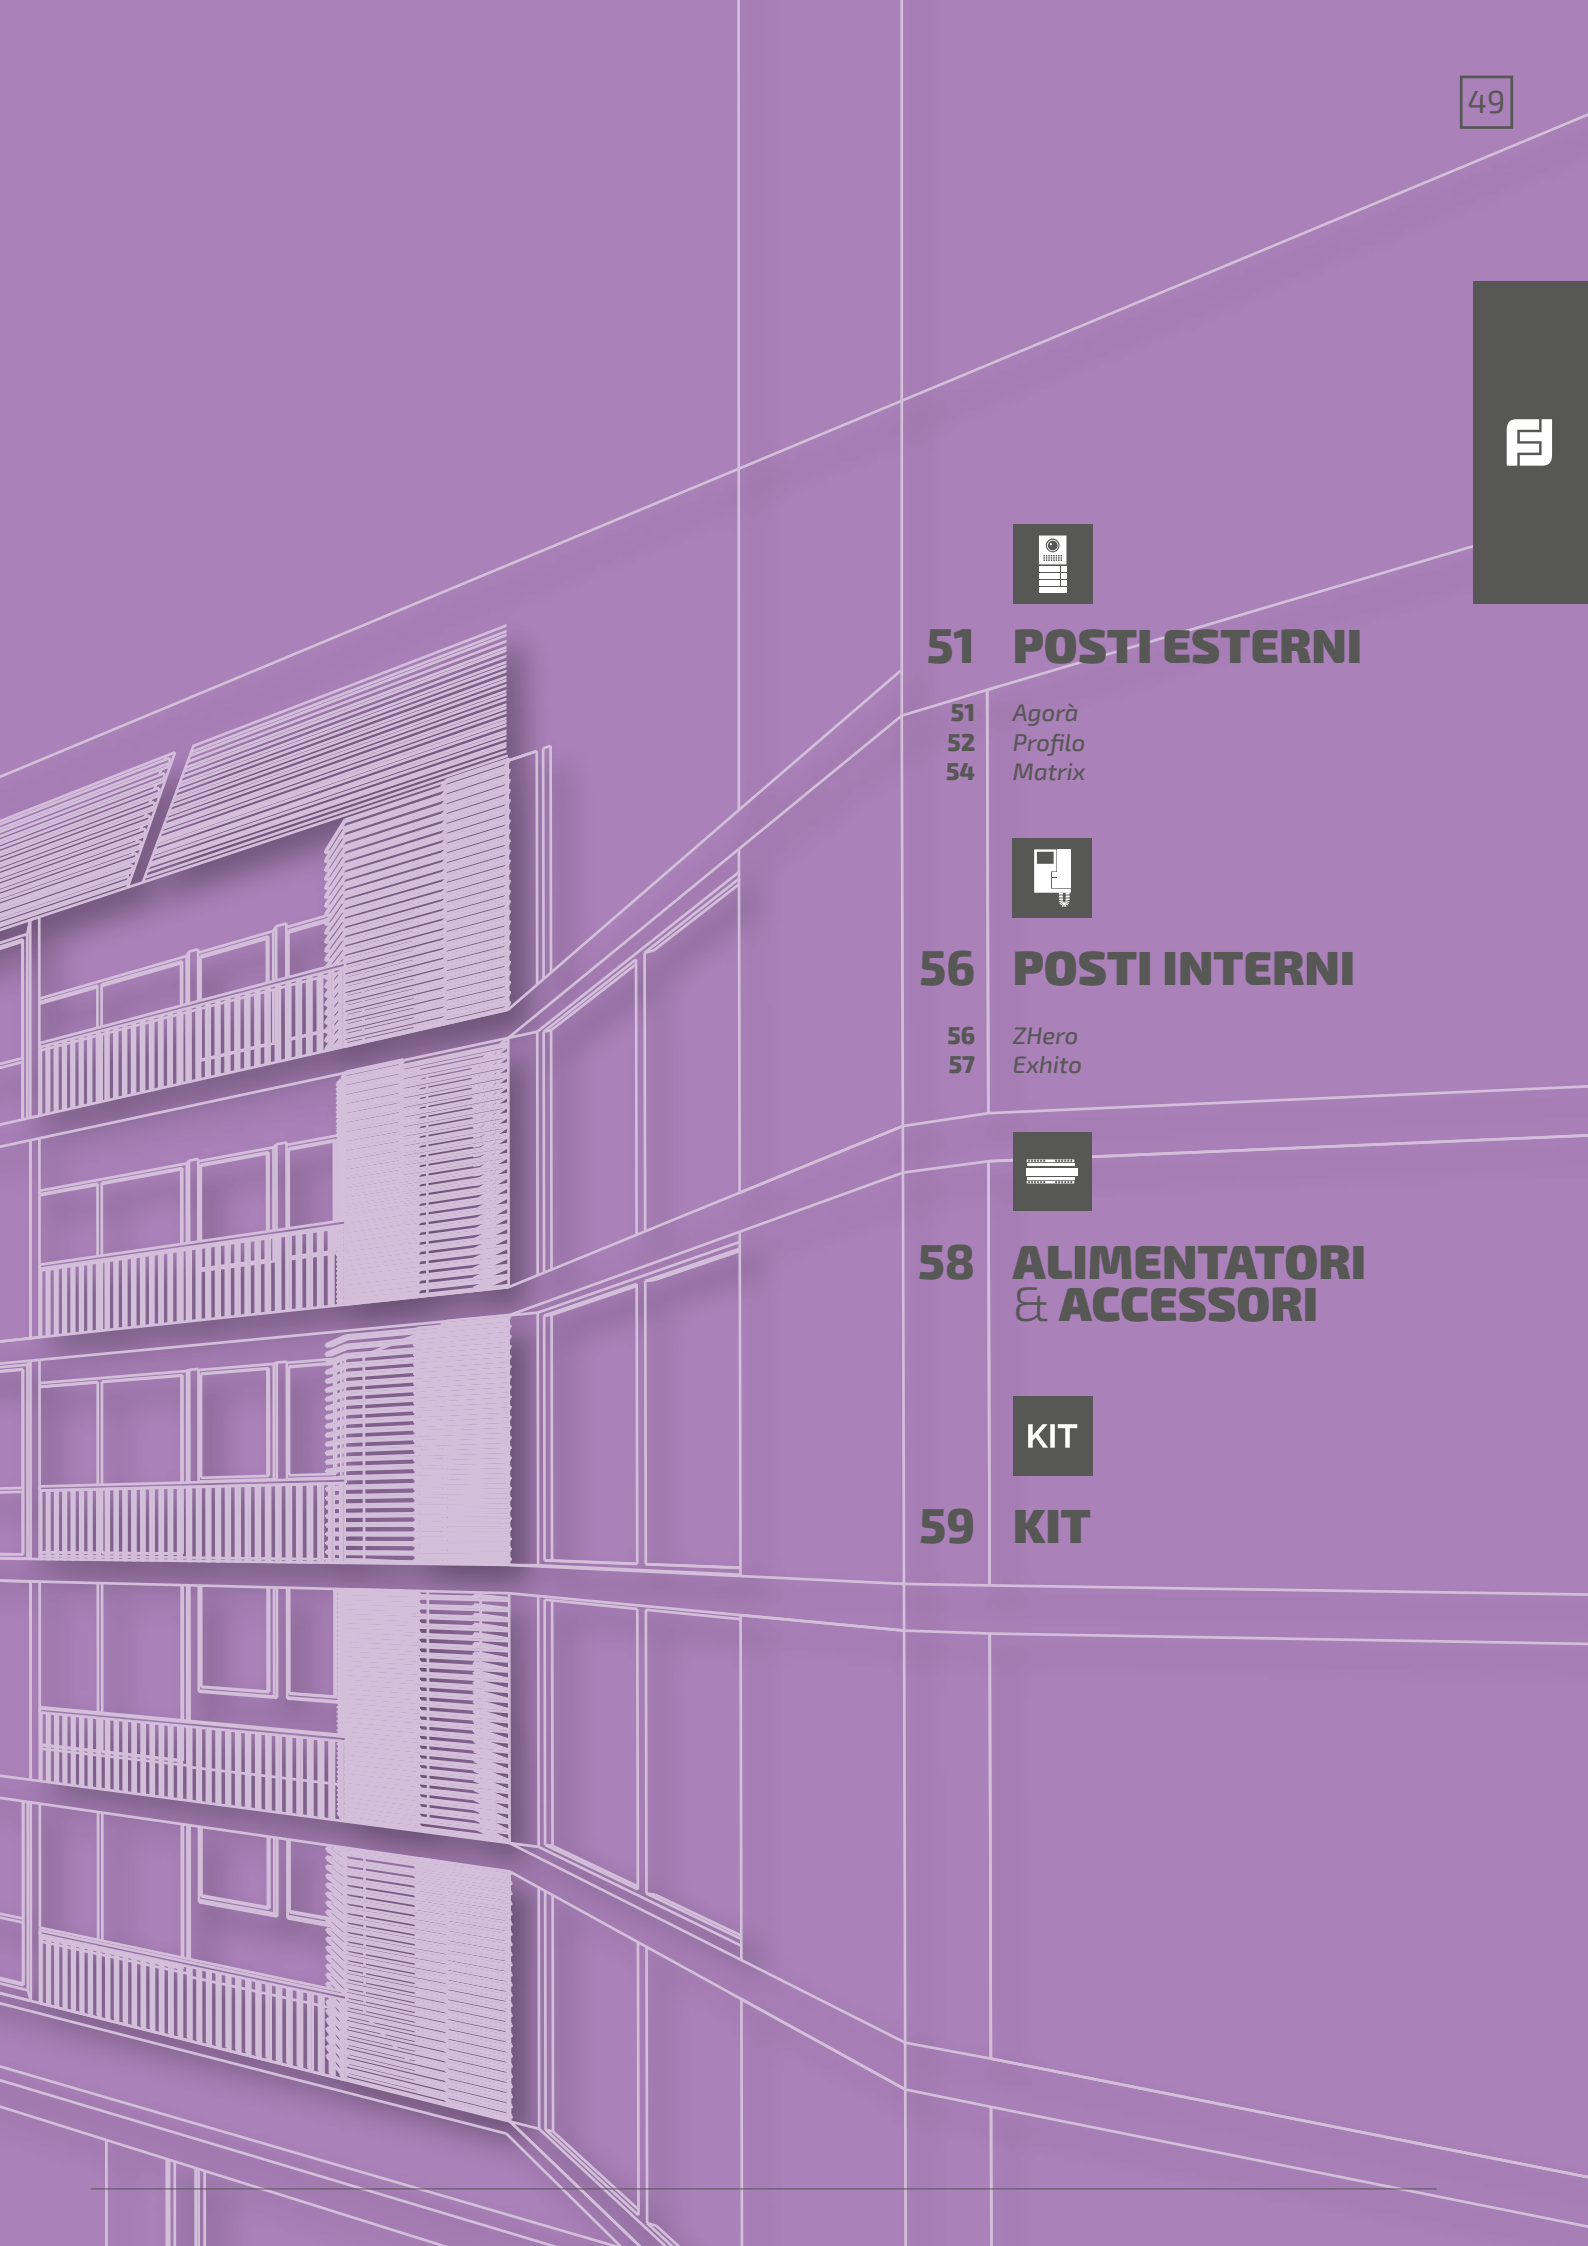

51 POSTI ESTERNI

51 *Agorà*
52 *Profilo*
54 *Matrix*

56 POSTI INTERNI

56 *ZHero*
57 *Exhito*

58 ALIMENTATORI & ACCESSORI

KIT

59 KIT

Profilo

anima modulare
grande versatilità
anche per elevato numero di utenze

Posto esterno modulare, di ridotte dimensioni, adatto anche a situazioni di scarsa disponibilità di spazio. Nei moduli con telecamera a colori con ottica fissa 3.6 mm, placca frontale in estruso di alluminio anodizzato, sono disponibili pulsanti di chiamata in acciaio, cartellini portanome retroilluminati in verde per individuazione e lettura anche con scarsa illuminazione. Tutti i moduli sono di dimensione mm 99 x 110 x 17. Garantito anche elevato numero di utenze a ridotto ingombro, grazie alle dimensioni del singolo modulo e anche all'ottimizzazione dello spazio con il doppio pulsante di chiamata.

PL40PCED
Dim: mm 99x110x17
Modulo telecamera colore con ottica fissa 3.6 mm regolabile +/-10° in orizzontale e verticale con gruppo fonico integrato senza pulsanti di chiamata per sistemi a cablaggio ridotto.

PL41PCED
Dim: mm 99x110x17
Modulo telecamera colore con ottica fissa 3.6 mm regolabile +/-10° in orizzontale e verticale con gruppo fonico integrato con 1 pulsante di chiamata per sistemi a cablaggio ridotto.

PL42PCED
Dim: mm 99x110x17
Modulo telecamera colore con ottica fissa 3.6 mm regolabile +/-10° in orizzontale e verticale con gruppo fonico integrato con 2 pulsanti di chiamata per sistemi a cablaggio ridotto.

PL10PED
Dim: mm 99x110x17
Modulo audio con gruppo fonico integrato senza pulsante di chiamata per sistemi a cablaggio ridotto.

PL11PED
Dim: mm 99x110x17
Modulo audio con gruppo fonico integrato con 1 pulsante di chiamata per sistemi a cablaggio ridotto.

PL12PED
Dim: mm 99x110x17
Modulo audio con gruppo fonico integrato con 2 pulsanti di chiamata per sistemi a cablaggio ridotto.

MODULI AGGIUNTIVI

Per completare il numero di chiamate.

PL21
Dim: mm 99x110x17
Modulo con 1 pulsante di chiamata aggiuntivo da abbinare al montaggio di moduli video PL4..ED o audio PL1..ED.

PL22
Dim: mm 99x110x17
Modulo con 2 pulsanti di chiamata aggiuntivi da abbinare al montaggio di moduli video PL4..ED o audio PL1..ED.

PL23
Dim: mm 99x110x17
Modulo con 3 pulsanti di chiamata aggiuntivi da abbinare al montaggio di moduli video PL4..ED o audio PL1..ED.

PL24
Dim: mm 99x110x17
Modulo con 4 pulsanti di chiamata aggiuntivi da abbinare al montaggio di moduli video PL4..ED o audio PL1..ED.

PL226
Dim: mm 99x110x17
Modulo con 6 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file da abbinare al montaggio di moduli video PL4..ED o audio PL1..ED.

PL228
Dim: mm 99x110x17
Modulo con 8 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file da abbinare al montaggio di moduli video PL4..ED o audio PL1..ED.

PL50
Dim: mm 99x110x17
Modulo numero civico.

PL20
Dim: mm 99x110x17
Modulo neutro da utilizzare come elemento di completamento.

241DMA
Modulo a 4 diodi da inserire nei posti esterni PL21, PL22, PL23, PL24, PL226 e PL228 per sistemi 4+1 video e 1+1 audio.

ELEMENTI DI INSTALLAZIONE

PL71 *- Dim: mm 91x133x47 - Scatola da incasso con telaio per 1 modulo.*
PL72 *- Dim: mm 91x244.5x47 - Scatola da incasso con telaio per 2 moduli.*
PL73 *- Dim: mm 91x356x47 - Scatola da incasso con telaio per 3 moduli.*
PL81 *- Dim: mm 118x153x41 - Visiera decorativa per 1 modulo in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL7... corrispondente.*
PL82 *- Dim: mm 118x264x41 - Visiera decorativa per 2 moduli in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL7... corrispondente.*
PL83 *- Dim: mm 118x376x41 - Visiera decorativa per 3 moduli in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL7... corrispondente.*

PL84 *- Dim: mm 217x264x41 - Visiera decorativa per 4 moduli su 2 file verticali in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL7... corrispondente.*
PL86 *- Dim: mm 217x376x41 - Visiera decorativa per 6 moduli su 2 file verticali in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL7... corrispondente.*
PL89 *- Dim: mm 316x376x41 - Visiera decorativa per 9 moduli su 3 file verticali in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL7... corrispondente.*

PL91 *- Dim: mm 118x154x80 - Tettuccio filo muro con telaio per 1 modulo.*
PL92 *- Dim: mm 118x264x80 - Tettuccio filo muro con telaio per 2 moduli.*
PL93 *- Dim: mm 118x376x80 - Tettuccio filo muro con telaio per 3 moduli.*
PL94 *- Dim: mm 217x264x80 - Tettuccio filo muro con telaio per 4 moduli su 2 file verticali.*
PL96 *- Dim: mm 217x376x80 - Tettuccio filo muro con telaio per 6 moduli su 2 file verticali.*
PL99 *- Dim: mm 316x376x80 - Tettuccio filo muro con telaio per 9 moduli su 3 file verticali.*

MATRIX

acciaio inox 316L
antivandalo garantito
eleganza
modularità
anche per elevato numero di utenze

Matrix resiste allo scasso, alla penetrazione di solidi e getti d'acqua, specifiche tecniche garantite dai gradi IP45 e IK09 e garantisce affidabilità totale anche grazie alle viti di sicurezza "snake eyes". Completamente realizzata in acciaio inossidabile AISI 316L. Grazie alla modularità garantisce installazioni video o citofoniche anche ad elevato numero di utenze ed anche in configurazione orizzontale.

MAS43CED
Dim: mm 115x115
Modulo video con telecamera a colori orientabile +/-10° in orizzontale e verticale con ottica fissa 3.6 mm con gruppo fonico integrato con 1 pulsante di chiamata per sistemi a cablaggio ridotto.

MAS11PED
Dim: mm 115x115
Modulo con gruppo fonico con 1 pulsante di chiamata per sistemi citofonici a cablaggio ridotto.

MODULI AGGIUNTIVI

Per completare il numero di chiamate.

MAS22
Dim: mm 115x115
Modulo con 2 pulsanti di chiamata da abbinare al modulo video MAS43CED o audio MAS11PED.

MAS24
Dim: mm 115x115
Modulo con 4 pulsanti di chiamata da abbinare al modulo video MAS43CED o audio MAS11PED.

MAS20
Dim: mm 115x115
Modulo neutro da utilizzare come elemento di completamento.

241DMA
Modulo a 4 diodi da inserire nei posti esterni MAS22 e MAS24 per sistemi a cablaggio ridotto.

ELEMENTI DI INSTALLAZIONE

MAS61 *- Dim: mm 140x140x14 - Cornice frontale in alluminio pressofuso colore grigio titanio opaco per 1 modulo. Completa di viti di sicurezza "snake eyes".*

MAS62 *- Dim: mm 140x257x14 - Cornice frontale in alluminio pressofuso colore grigio titanio opaco per 2 moduli. Completa di viti di sicurezza "snake eyes".*

MAS63 *- Dim: mm 140x374x14 - Cornice frontale in alluminio pressofuso colore grigio titanio opaco per 3 moduli. Completa di viti di sicurezza "snake eyes".*

MA71 *- Dim: mm 128x128x65 - Scatola da incasso con telaio per 1 modulo.*

MA72 *- Dim: mm 128x245x65 - Scatola da incasso con telaio per 2 moduli.*

MA73 *- Dim: mm 128x362x65 - Scatola da incasso con telaio per 3 moduli.*

MA91 *- Dim: mm 146x145x92 - Tettuccio filo muro in acciaio inox per 1 modulo.*

MA92 *- Dim: mm 146x262x92 - Tettuccio filo muro in acciaio inox per 2 moduli.*

MA93 *- Dim: mm 146x379x92 - Tettuccio filo muro in acciaio inox per 3 moduli.*

→ POSTI INTERNI

Il sistema Farfisa a cablaggio ridotto video o audio con chiamata a nota elettronica propone differenti gamme estetiche per i posti interni: ZHero ed Exhito, dove ZHero -vivavoce - offre un design moderno, mentre Exhito, più flessibile nelle soluzioni, consente anche solo l'audio.

ZHERO

vivavoce
eleganza
design

Videocitofono vivavoce dal look elegante di dimensioni ridotte, semplice e pratico montaggio superficiale (staffa in metallo inclusa) senza incasso. Le funzioni essenziali che ZHero garantisce sono: attivazione conversazione, apriporta, autoaccensione, intercomunicazione.

ZH1251W
Dim: mm 123x168x29
Videocitofono di colore bianco. Schermo 4". Attivazione conversazione, apriporta, esclusione suoneria, autoaccensione, LED impostazione suoneria, ulteriori pulsanti per intercomunicazione e funzioni aggiuntive.

Exhito

apparato con cornetta
ampia varietà nell'offerta
insuperabile rapporto qualità/prezzo

EX3160C
Dim: mm 211x218x62
Monitor a colori provvisto di cornetta con schermo LCD 4". È provvisto di 7 pulsanti funzione (auto - accensione, apriporta e ulteriori 5 per funzioni aggiuntive). Può essere installato in sistemi a cablaggio ridotto chiamata elettronica se abbinato alla staffa WB3161.

EX3100C
Dim: mm 211x218x62
Monitor a colori provvisto di cornetta con schermo LCD 4" versione base, provvisto di 3 pulsanti (auto - accensione, apriporta e 1 per funzioni aggiuntive) per ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo. Valido per sistemi a cablaggio ridotto 4+1 se abbinato alla staffa WB3161. A disposizione su richiesta monitor EX3100CB provvisto di bobina specifica per facilitare la compatibilità con apparecchi acustici per utenti audiolesi.

EX321
Dim: mm 83x218x62
Citofono per sistemi a cablaggio ridotto 1+1. È provvisto di 2 pulsanti funzione di cui 1 apriporta. Possibile espansione fino a 8 pulsanti totali.

EX311
Dim: mm 65x218x62
Citofono base per sistemi a cablaggio ridotto 1+1, provvisto di 2 pulsanti funzione, di cui 1 apriporta, con possibile espansione di un ulteriore pulsante.

ELEMENTI DI INSTALLAZIONE

WB3161 *- Staffa per il fissaggio a parete del monitor EX3160C e EX3100C per sistemi a cablaggio ridotto 4+1.*
TA3160 *- Adattatore da tavolo per monitor della serie Exhito. In metallo, è provvisto di cavo a 20 conduttori da 2.4 m.*
TA320 *- Adattatore da tavolo per citofoni della serie Exhito. In metallo, è provvisto di cavo a 20 conduttori da 2.4 m.*

ACCESSORI

MC3000B | MC3000G | MC3000T *- Mascherine rispettivamente di colore blu, verde o argento per eventuale sostituzione di quella a corredo del monitor.*

EX301 *- Pulsante aggiuntivo per citofono EX321 e EX311.*
EX304 *- Modulo altoparlante supplementare da inserire nel citofono EX321.*
EX332 *- Modulo 3 LED da inserire nel citofono EX321 per segnalazione servizi ausiliari.*

→ALIMENTATORI & MODULI DI SERVIZIO

1181E
Alimentatore temporizzato da 230 - 127Vca, 48 VA con uscite protette contro sovraccarichi e cortocircuiti. Tensioni di uscita: 13Vca e 21Vcc. Certificato VDE secondo la norma EN60065. In barra DIN 8 moduli A.

1281
Alimentatore stabilizzato da 127 - 230Vca, 48VA, uscite protette contro sovraccarichi e cortocircuiti. Tensioni di uscita: 13Vca e 21Vcc. Certificato VDE secondo la norma EN60065. In barra DIN 8 moduli A.

PRS210
Trasformatore da 15VA, 13Vca. Certificato VDE. 3 moduli DIN oppure può essere montato a parete.

PRS210ED
Trasformatore con soneria elettronica da 15VA, 13Vca. In barra DIN 4 moduli A oppure può essere montato a parete.

1443ED
Modulo di sistema per servizio intercomunicante in impianti a cablaggio ridotto. In barra DIN 6 moduli A.

DV2D
Distributore segnale video a 2 uscite per doppino. Alim. 12/21Vcc. Fissabile a parete con tasselli ad espansione o inseribile in scatole di derivazione.

DV4D
Distributore segnale video a 4 uscite per doppino. Alim. 12/21Vcc. Fissabile a parete con tasselli ad espansione o inseribile in scatole di derivazione.

1473
Scambiatore a 4 scambi per la commutazione automatica di 2 ingressi. In barra DIN 8 moduli A.

1471
Modulo relè a 1 scambio (5A-220Vca) e 2 ingressi di comando: 13Vca, 21Vcc e nota elettronica. In barra DIN 3 moduli A.

1471E
Modulo relè a 1 scambio (5A-220Vca) e 2 ingressi di comando: 13Vca e 21Vcc e nota elettronica. Dotato anche di uscita temporizzata per realizzare impianti a chiamata elettronica con segreto di conversazione. In barra DIN 4 moduli A.

1472
Relè a doppio scambio (1A-24V) e 2 ingressi di comando: 12Vcc/ Vca, 21Vcc. In barra DIN 3 moduli.

RL36
Modulo relè a 1 scambio (1A-24V) da collegare all'interno dei citofoni, permette rilancio di chiamata, comandato 12Vcc/Vca, nota elettronica o segnale di massa.

RL37D
Rilancio chiamata per citofoni e monitor, 4 moduli DIN (1A-24V). Disponibile un contatto supplementare libero, corredato con nota elettronica. Alim. 13Vca.

KIT

→ KIT

I kit risultano soluzioni molto apprezzate, mono o bifamiliari, facili da installare grazie al semplice ed intuitivo cablaggio. Molto comodi perché in pratici box che contengono tutto il materiale necessario per l'installazione.

VIDEOKIT

SERIE EXHITO - AGORÀ

EX3111AGLC
Videokit monofamiliare colore con posto interno Exhito modello base e posto esterno Agorà.

SERIE EXHITO - PROFILO

EX3111PLC
Videokit monofamiliare colore con posto interno Exhito modello base e posto esterno Profilo.

EX3111PLC/2
Videokit bifamiliare colore con 2 posti interni Exhito modello base e posto esterno Profilo.

AUDIOKIT

1AEXD
Kit audio monofamiliare con posto interno Exhito e posto esterno Agorà.

1PEXD
Kit audio monofamiliare con posto interno Exhito e posto esterno Profilo.

2PEXD
Kit audio bifamiliare con 2 posti interni Exhito e posto esterno Profilo.

1PEXFD
Kit audio monofamiliare con posto interno Exhito e posto esterno Profilo con modulo tastiera controllo accessi (rif. pag. 96 per approfondimento su FC52PL).

1CKD
Kit audio monofamiliare con posto interno Exhito e posto esterno serie Click da incasso.

1CKSD
Kit audio monofamiliare con posto interno Exhito e posto esterno serie Click filo muro.

2CKD
Kit audio bifamiliare con posti interni Exhito e posto esterno serie Click da incasso.

2CKSD
Kit audio bifamiliare con posti interni Exhito e posto esterno serie Click filo muro.

Cablaggio Convenzionale, Chiamata Elettronica

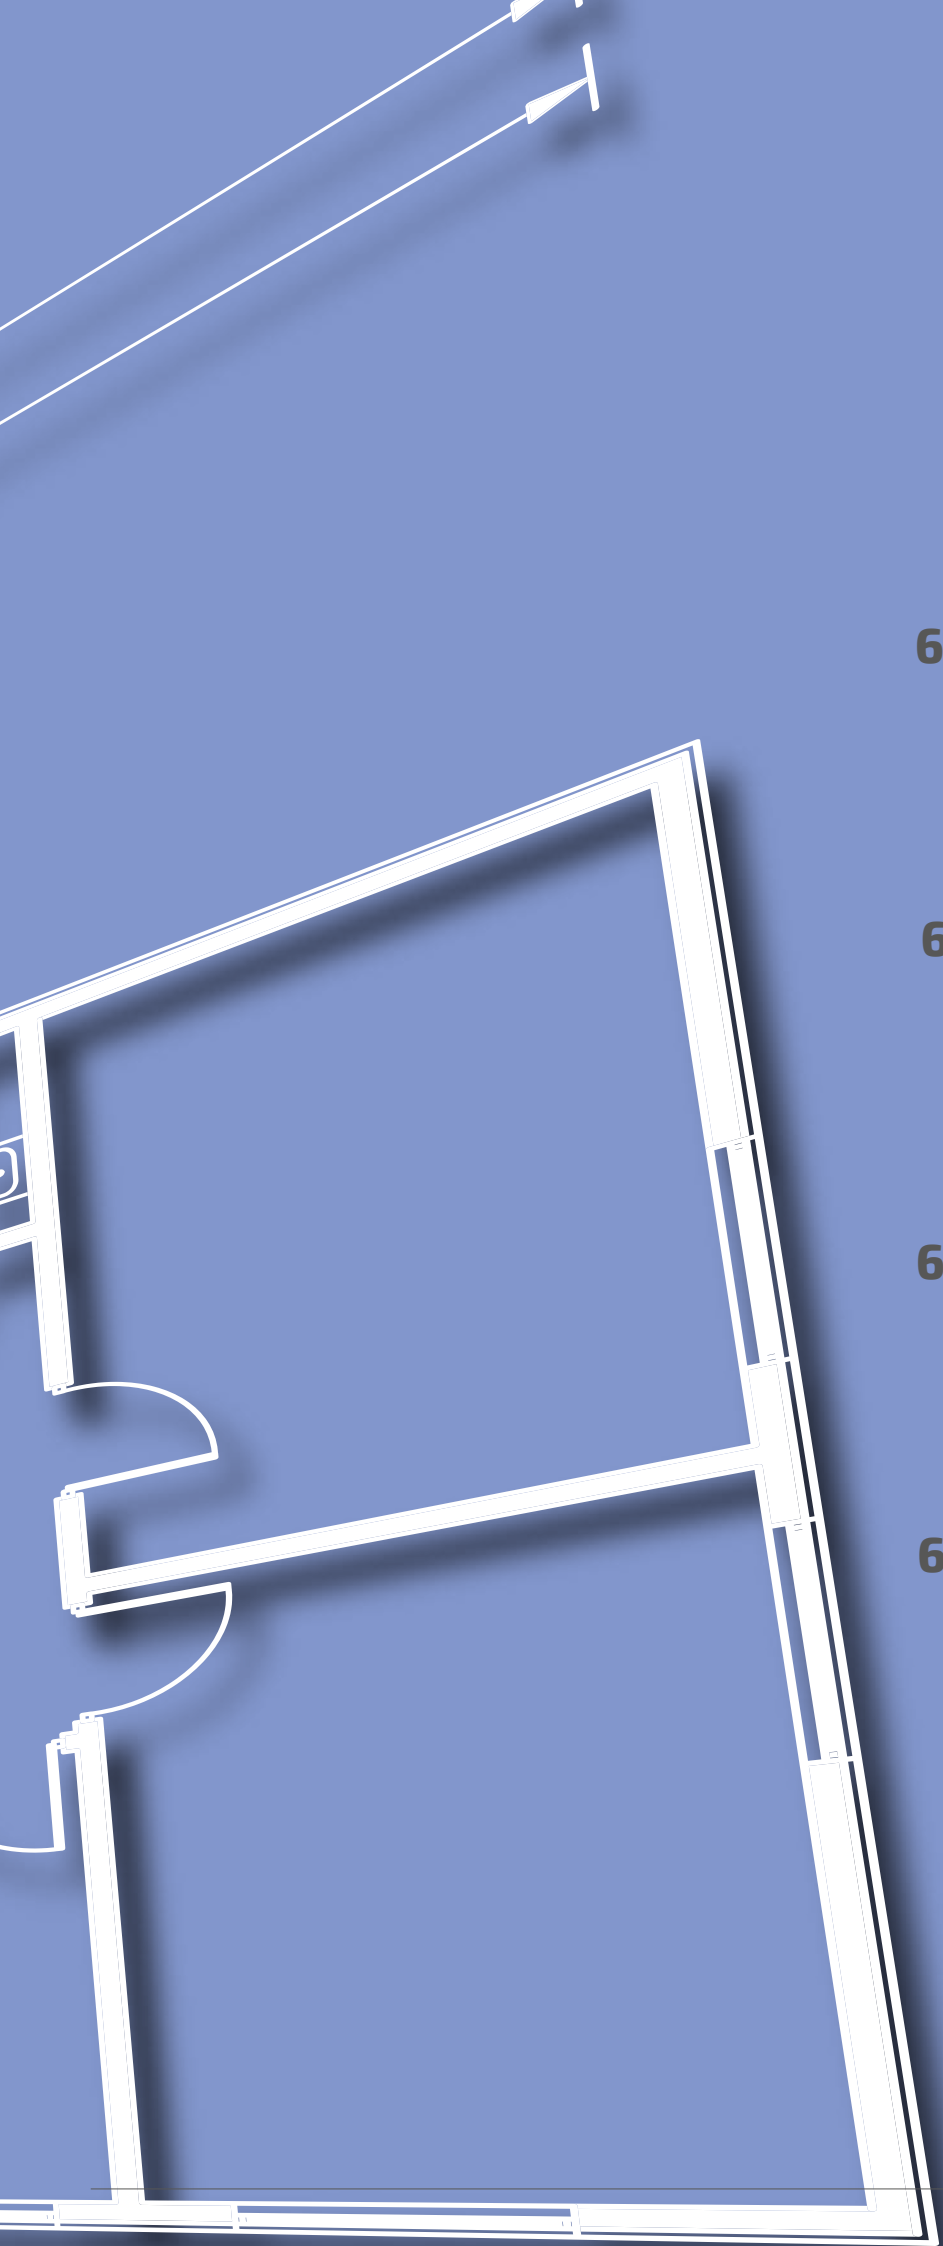

63 POSTI ESTERNI

63 *Profilo*
65 *Mody*

67 POSTI INTERNI

67 *Exhito*
68 *Project*
68 *700*

68 ALIMENTATORI & MODULI DI SERVIZIO

KIT

69 KIT

Cablaggio Convenzionale, Chiamata Elettronica

Alcune situazioni richiedono un'installazione audio in tecnologia analogica con chiamata a nota elettronica a cablaggio tradizionale, quindi si parla di impianto audio 4+1.

In queste occasioni Farfisa propone varie gamme estetiche come un ampio ventaglio in cui scegliere la più idonea alle esigenze di montaggio ed estetiche. Per i posti interni si può optare tra varie soluzioni, più o meno classiche, mentre come posti esterni la scelta spazia tra diverse opzioni tutte modulari: Profilo e Mody.

POSTI ESTERNI

Profilo

MODY

POSTI INTERNI

700

PROJECT

Exhito

ALIMENTATORI E MODULI DI SERVIZIO

KIT

KIT

→POSTI ESTERNI

I posti esterni utilizzabili per i sistemi a cablaggio convenzionale con chiamata a nota elettronica appartengono alle gamme estetiche Profilo e Mody, tutte modulari e ottimizzate negli ingombri. L'impiego in una tecnologia analogica ne accentua la capacità modulare enfatizzandone la versatilità.

Profilo

anima modulare
grande versatilità
anche per elevato numero di utenze

PL10P
Dim: mm 99x110x17
Modulo audio con gruppo fonico integrato per sistemi convenzionali senza pulsante di chiamata.

PL11P
Dim: mm 99x110x17
Modulo audio con gruppo fonico integrato per sistemi convenzionali con 1 pulsante di chiamata.

PL12P
Dim: mm 99x110x17
Modulo audio con gruppo fonico integrato per sistemi convenzionali con 2 pulsanti di chiamata.

PL122P
Dim: mm 99x110x17
Modulo audio con gruppo fonico integrato per sistemi convenzionali con 2 pulsanti di chiamata su 2 file.

PL124P
Dim: mm 99x110x17
Modulo audio con gruppo fonico integrato per sistemi convenzionali con 4 pulsanti di chiamata su 2 file.

MODULI AGGIUNTIVI

Per completare il numero di chiamate.

PL21
Dim: mm 99x110x17
Modulo con 1 pulsante di chiamata aggiuntivo da abbinare al montaggio di moduli audio PL1..P.

PL22
Dim: mm 99x110x17
Modulo con 2 pulsanti di chiamata aggiuntivi da abbinare al montaggio di moduli audio PL1..P.

PL23
Dim: mm 99x110x17
Modulo con 3 pulsanti di chiamata aggiuntivi da abbinare al montaggio di moduli audio PL1..P.

PL24
Dim: mm 99x110x17
Modulo con 4 pulsanti di chiamata aggiuntivi da abbinare al montaggio di moduli audio PL1..P.

PL226
Dim: mm 99x110x17
Modulo con 6 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file da abbinare al montaggio di moduli audio PL1..P.

PL228
Dim: mm 99x110x17
Modulo con 8 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file da abbinare al montaggio di moduli audio PL1..P.

PL50
Dim: mm 99x110x17
Modulo numero civico.

PL20
Dim: mm 99x110x17
Modulo neutro da utilizzare come elemento di completamento.

ELEMENTI DI INSTALLAZIONE

PL71 *- Dim: mm 91x133x47 - Scatola da incasso con telaio per 1 modulo.*
PL72 *- Dim: mm 91x244.5x47 - Scatola da incasso con telaio per 2 moduli.*
PL73 *- Dim: mm 91x356x47 - Scatola da incasso con telaio per 3 moduli.*
PL81 *- Dim: mm 118x153x41 - Visiera decorativa per 1 modulo in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL7... corrispondente.*
PL82 *- Dim: mm 118x264x41 - Visiera decorativa per 2 moduli in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL7... corrispondente.*

PL83 *- Dim: mm 118x376x41 - Visiera decorativa per 3 moduli in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL7... corrispondente.*
PL84 *- Dim: mm 217x264x41 - Visiera decorativa per 4 moduli su 2 file verticali in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL7... corrispondente.*
PL86 *- Dim: mm 217x376x41 - Visiera decorativa per 6 moduli su 2 file verticali in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL7... corrispondente.*
PL89 *- Dim: mm 316x376x41 - Visiera decorativa per 9 moduli su 3 file verticali in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL7... corrispondente.*
PL91 *- Dim: mm 118x154x80 - Tettuccio filo muro con telaio per 1 modulo.*

PL92 *- Dim: mm 118x264x80 - Tettuccio filo muro con telaio per 2 moduli.*
PL93 *- Dim: mm 118x376x80 - Tettuccio filo muro con telaio per 3 moduli.*
PL94 *- Dim: mm 217x264x80 - Tettuccio filo muro con telaio per 4 moduli su 2 file verticali.*
PL96 *- Dim: mm 217x376x80 - Tettuccio filo muro con telaio per 6 moduli su 2 file verticali.*
PL99 *- Dim: mm 316x376x80 - Tettuccio filo muro con telaio per 9 moduli su 3 file verticali.*

MODY

MD100
Dim: mm 124x90x18
Modulo audio con gruppo fonico integrato per sistemi convenzionali con 1 pulsante di chiamata.

MD200
Dim: mm 124x90x18
Modulo audio con gruppo fonico integrato per sistemi convenzionali con 2 pulsanti di chiamata.

MD10
Dim: mm 124x90x18
Modulo audio predisposto per gruppo fonico per sistemi convenzionali senza pulsanti di chiamata.

MD11
Dim: mm 124x90x18
Modulo audio predisposto per gruppo fonico per sistemi convenzionali con 1 pulsante di chiamata.

MD12
Dim: mm 124x90x18
Modulo audio predisposto per gruppo fonico per sistemi convenzionali con 2 pulsanti di chiamata.

MD122
Dim: mm 124x90x18
Modulo audio predisposto per gruppo fonico per sistemi convenzionali con 2 pulsanti di chiamata su 2 file.

MD124
Dim: mm 124x90x18
Modulo audio predisposto per gruppo fonico per sistemi convenzionali con 4 pulsanti di chiamata su 2 file.

MD30
Gruppo fonico per sistemi convenzionali da montare sui moduli MD10, MD11, MD12, MD122, MD124.

MODULI AGGIUNTIVI

Per completare il numero di chiamate.

MD21
Dim: mm 124x90x18
Modulo con 1 pulsante di chiamata aggiuntivo.

MD22
Dim: mm 124x90x18
Modulo con 2 pulsanti di chiamata aggiuntivi.

MD23
Dim: mm 124x90x18
Modulo con 3 pulsanti di chiamata aggiuntivi.

MD24
Dim: mm 124x90x18
Modulo con 4 pulsanti di chiamata aggiuntivi.

MD222
Dim: mm 124x90x18
Modulo con 2 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file.

MD224
Dim: mm 124x90x18
Modulo con 4 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file.

MD226
Dim: mm 124x90x18
Modulo con 6 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file.

MD228
Dim: mm 124x90x18
Modulo con 8 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file.

MD20
Dim: mm 124x90x18
Modulo neutro da utilizzare come elemento di completamento.

MD50
Dim: mm 124x90x18
Modulo numero civico.

ELEMENTI DI INSTALLAZIONE

MD71 *- Dim: mm 124x121.5x64 - Scatola da incasso con telaio per 1 modulo.*
MD72 *- Dim: mm 124x213x64 - Scatola da incasso con telaio per 2 moduli.*
MD73 *- Dim: mm 124x304.5x64 - Scatola da incasso con telaio per 3 moduli.*
MD74 *- Dim: mm 124x395x64 - Scatola da incasso con telaio per 4 moduli.*
MD81 *- Dim: mm 151x140x40 - Visiera decorativa per 1 modulo in alluminio. Da abbinare al modulo MD7.. corrispondente.*

MD82 *- Dim: mm 151x231.5x40 - Visiera decorativa per 2 moduli in alluminio. Da abbinare al modulo MD7.. corrispondente.*
MD83 *- Dim: mm 151x323x40 - Visiera decorativa per 3 moduli in alluminio. Da abbinare al modulo MD7.. corrispondente.*
MD804 *- Dim: mm 151x414.5x40 - Visiera decorativa per 4 moduli in alluminio. Da abbinare al modulo MD7.. corrispondente.*
MD84 *- Dim: mm 276x231.5x40 - Visiera decorativa per 4 moduli su 2 file in alluminio. Da abbinare al modulo MD7.. corrispondente.*
MD86 *- Dim: mm 276x323x40 - Visiera decorativa per 6 moduli su 2 file in alluminio. Da abbinare al modulo MD7.. corrispondente.*

MD91 *- Dim: mm 151x140x80 - Tettuccio filo muro con telaio per 1 modulo.*
MD92 *- Dim: mm 151x231.5x80 - Tettuccio filo muro con telaio per 2 moduli.*
MD93 *- Dim: mm 151x323x80 - Tettuccio filo muro con telaio per 3 moduli.*
MD94 *- Dim: mm 276x231.5x80 - Tettuccio filo muro con telaio per 4 moduli su 2 file.*
MD96 *- Dim: mm 276x323x80 - Tettuccio filo muro con telaio per 6 moduli su 2 file.*

→POSTI INTERNI

I posti interni Exhito, Project e la linea storica 700 costituiscono le soluzioni a disposizione per i sistemi a cablaggio convenzionale che garantiscono tutte le tipiche funzionalità richieste dagli impianti comuni.

Exhito

ampia varietà nell'offerta
insuperabile rapporto qualità/prezzo

EX320R
Dim: mm 83x218x62
Citofono versatile per impianti a chiamata elettronica o con ronzatore. Fornito con 2 tasti funzione, di cui 1 apriporta, permette l'installazione di 6 ulteriori pulsanti per funzioni aggiuntive.

EX310
Dim: mm 65x218x62
Citofono base per sistemi a cablaggio convenzionale, provvisto di 1 pulsante per apriporta e fino a 2 per funzioni aggiuntive per ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo.

ELEMENTI DI INSTALLAZIONE

TA320 *- Adattatore da tavolo per citofoni della serie Exhito. In metallo, è provvisto di cavo a 20 conduttori da 2.4 m.*

ACCESSORI

EX301 *- Pulsante aggiuntivo per citofono Exhito.*
EX304 *- Modulo altoparlante supplementare da inserire nel citofono EX320R.*

PROJECT

PT510W
Dim: mm 77x214x72
Citofono base per sistemi convenzionali a chiamata elettronica o alternata dotato di pulsante apriporta.

PT520W
Dim: mm 86x214x72
Citofono espandibile per sistemi convenzionali a chiamata elettronica o alternata dotato di 2 pulsanti espandibili a 10 per apriporta, chiamate intercomunicanti e servizi vari.

ACCESSORI

PT501 *- Gruppo pulsante singolo.*
PT502 *- Modulo LED per indicazione porta-aperta o altre funzioni.*
PT515 *- Modulo interruttore per esclusione soneria (privacy) o altre funzioni.*
TA320 *- Adattatore da tavolo compatibile per citofoni della serie Project. In metallo, è provvisto di cavo a 20 conduttori da 2.4 m.*
SM50 *- Modulo segreto di conversazione per impianti con chiamata in corrente alternata. Installato all'interno del citofono consente di mettere in comunicazione con il posto esterno il solo utente chiamato.*

700

724N
Dim: mm 75x215x88
Citofono per impianti 4+1 con chiamata in corrente alternata. Completo di ronzatore, pulsante apriporta e cordone estensibile.

→ALIMENTATORI & MODULI DI SERVIZIO

PRS210
Trasformatore da 15VA, 13Vca. Certificazione VDE. In barra DIN 3 moduli A. Utilizzabile ogni volta sia richiesta una alimentazione in alternata a bassa tensione.

PRS220
Alimentatore da 15VA, 6Vcc-13Vca. Certificazione VDE. In barra DIN 4 moduli A.

PRS240
Alimentatore da 18VA, con 2 generatori soneria elettronica modulata. 8Vcc-13Vca. In barra DIN 6 moduli A. Certificazione VDE.

PRS226E
Alimentatore - commutatore da 18VA, con 2 sonerie elettroniche differenziate. 8Vcc-13Vca. In barra DIN 6 moduli A. Certificato VDE. Per impianti citofonici intercomunicanti collegati a posto esterno.

CV02
Inserito nei posti esterni segnala acusticamente l'avvenuta chiamata.

KIT

→ KIT

Per sistemi citofonici mono o bifamiliari sono a disposizione i kit audio con posto interno Exhito ed il posto esterno compatto ed elegante della serie Click. La scelta varia non solo per il numero di utenti, ma anche per l'opzione di montaggio: filo muro oppure da incasso a seconda delle esigenze. L'offerta comprende anche altre soluzioni, tutte caratterizzate dall'efficacia nella risposta alle esigenze del cliente

1473
Scambiatore a 4 scambi per la commutazione automatica di 2 ingressi. In barra DIN 8 moduli A.

1471
Relè a 2 ingressi di comando: 13Vca e 21Vcc e nota elettronica. In barra DIN 3 moduli A.

RL36
Modulo relè a 1 scambio (1A-24V) da collegare all'interno dei citofoni, permette rilancio di chiamata, comandato 12Vcc/Vca, nota elettronica o segnale di massa.

SR40
Modulo soneria elettronica per impianti con chiamata in corrente alternata. Installato all'interno del citofono consente di sostituire la chiamata a ronzatore con quella elettronica oppure di aggiungere una chiamata, ad esempio dal pianerottolo o da intercomunicante.

SR41
Modulo buzzer elettronico.

1CK
Kit audio monofamiliare con posto interno Exhito e posto esterno Click da incasso.

1CKS
Kit audio monofamiliare con posto interno Exhito e posto esterno Click filo muro.

2CK
Kit audio bifamiliare con posti interni Exhito e posto esterno Click da incasso.

2CKS
Kit audio bifamiliare con posti interni Exhito e posto esterno Click filo muro.

1V/12V
Kit audio serie Victory con posto interno Project bianco e posto esterno Erre-P/R con pulsantiera da incasso, da 1 a 12 utenze.

1MEXR
Kit audio monofamiliare con posto interno Exhito e posto esterno Mody con montaggio da incasso

2MEXR
Kit audio bifamiliare con posti interni Exhito e posto esterno Mody con montaggio da incasso

SOFTWARE

Il software **IpWay** è stato sviluppato per ricevere chiamate SIP provenienti dai posti esterni AgoràIP attraverso il PC. Consente la connessione ad un numero illimitato di posti esterni, la funzione pop-up su chiamata con selezione automatica del posto esterno chiamante, la visualizzazione di una telecamera alternativa associata al posto esterno, la comunicazione audio bidirezionale, l'attivazione di tutte le serrature e la visualizzazione dello stato dei sensori eventualmente collegati alla porta. Scaricabile gratuitamente dal sito www.farfisa.com.

APP

Applicazione **IpWay** per il collegamento di dispositivi mobili (Smart phone e tablet, Android e iOS) ai posti esterni AgoràIP. Consente la connessione ad un numero illimitato di posti esterni, la funzione pop-up su chiamata con selezione automatica del posto esterno chiamante, la comunicazione audio bidirezionale e l'attivazione dei 2 relè interni del posto esterno. Scaricabile gratuitamente da Google Play e Apple Store.

Segui su www.farfisa.com/linea-sette.html le novità e gli aggiornamenti della linea Sette, che comprende il terminale domotico SE4262 in continua evoluzione!

11 Funzioni
per pilotare la tua casa

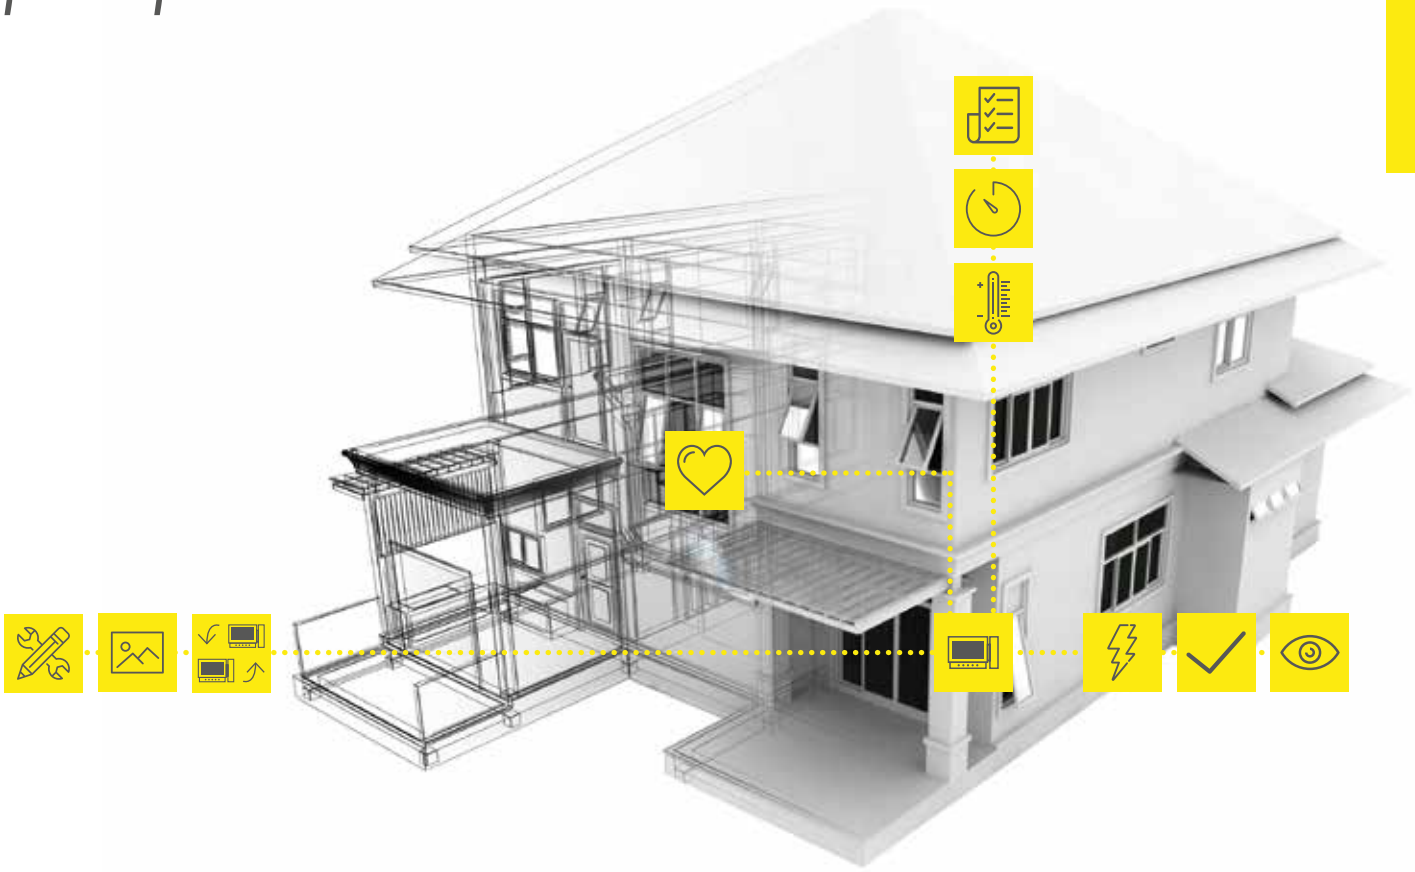

CONTROLLO CARICHI
Pratico e immediato controllo carichi dell'impianto elettrico.

PANNELLO DI CONTROLLO
Interfaccia facile e intuitiva per accedere a tutte le funzioni e alle impostazioni di Sette.

EVENTI
Gestione e controllo domotico di funzioni dinamiche come porta aperta/chiusa, piove/non piove, stato sensore gas, scenari luci.

TERMOREGOLAZIONE
Monitoraggio e gestione manuale o automatica dell'intero sistema termico: riscaldamento e condizionamento.

IMMAGINI
Sfondo Home Page personalizzabile con immagini in dotazione o inserite dall'utente.

INTERFONO TRASMISSIONE TESTI
Funzione di interfono per collegare i vari ambienti dell'abitazione e pratico servizio di messaggeria.

ATTUAZIONI
Gestione e controllo domotico di funzioni automatiche come luci, tapparelle, irrigazione del giardino...

IMPOSTAZIONI
Regolazione semplice e pratica delle impostazioni Sette (audio, schermo, ecc).

VIDEOCITOFONIA
Gestione del videocitofono, controllo delle chiamate ricevute, effettuate o perse e archivio fotografico delle visite ricevute.

BLOCK NOTES
Promemoria dotato di avviso acustico attivabile alla data e all'ora prestabiliti.

PREFERITI
Personalizzazione e ottimizzazione dell'accesso alle funzioni Sette rispetto alle proprie esigenze.

→POSTI INTERNI

La domotica Farfisa propone Sette al centro del sistema, come terminale di posto interno videocitofonico-domotico. L'estetica all'avanguardia e le finiture ricercate e raffinate fanno di Sette il top di gamma tra i videocitofoni Farfisa.

Il progetto continua ad evolversi, ogni dettaglio è disponibile su ***www.farfisa.com/linea-sette.html***

SETTE

schermo 7"
design ricercato e di personalità
funzioni domotiche

SE4262
Dim: 194x156x25 mm
Monitor a colori vivavoce della serie Sette con funzioni domotiche per Duo System. Touch screen LCD - TFT da 7" in formato 16:9. Tramite i tasti soft touch ed i comandi sull'interfaccia grafica si consentono funzioni di videocitofonia e domotica. Nell'area videocitofonia sono possibili apriporta, intercomunicazione, auto-accensione schermo, chiamate perse con foto del visitatore, block notes, memo. Le funzioni domotiche permettono il controllo dei carichi elettrici, dei dispositivi esterni mediante l'utilizzo di opportune interfacce. Tramite memory card è possibile espandere la memoria di sistema ed importare/esportare dati.

SE400
Accessorio cornetta da affiancare e collegare all'art. SE4262 per consentirne il segreto di conversazione, staffa di collegamento inclusa. Compatto, leggero ed elegante, permette la discrezione in ogni ambiente, senza pregiudicare i volumi e le linee di un design di alto livello.

→POSTI ESTERNI

Sette funziona con tecnologia digitale Duo System, quindi sfrutta tutti gli elementi del sistema quali posti esterni, gateway 2-IP, eventuale centralino di portineria, alimentatori e moduli per un'installazione completa e al massimo delle performances.
I posti esterni previsti per Duo System sono Alba, Solvo, Agorà, Profilo e Matrix, tutti modulari e di alta qualità. Per i dettagli di flessibilità, tipologia di chiamata, alimentazione, materiali, robustezza, dimensioni e quant'altro, il rimando è al capitolo Duo System, sezione Posti Esterni.

vedi pag. 26 del capitolo Duo System

→GATEWAY 2-IP

vedi pag.40 del capitolo Duo System

→LETTORI DI PROSSIMITÀ

La proposta di lettori di prossimità risulta attuale e si adatta con armonia alle gamme di posti esterni modulari più versatili del catalogo: Alba, Profilo e Mody.
Il sistema permette di attivare l'apertura di porte o cancelli, così da consentire l'accesso esclusivo al possessore della carta oppure del transponder, una volta avvicinato semplicemente l'elemento al lettore. Tra il ventaglio di proposte di controllo accessi, questa scelta risulta particolarmente adatta a comunità o grandi condomini.

FP52AB
Dim: mm 99x91x9.
Modulo lettore di prossimità stand alone che può essere montato in composizione con altri moduli e accessori della serie Alba. Articolo in fase di progettazione.

FP52PL
Dim: mm 99x110x17
Lettore di prossimità Stand Alone inserito in un modulo della gamma di posti esterni Profilo, in alluminio anodizzato. Studiato per il controllo accessi, sfrutta per il montaggio a filo muro o incasso, gli accessori della gamma che consentono l'inserimento in composizioni per installazioni videocitofoniche. È fornito di 2 relè con temporizzazione programmabile. La Master Card permette la programmazione guidata grazie al display e ai LED sul fronte, che indicano opportunamente anche le azioni di inserimento dati relativi alle carte abilitate. Gestisce in memoria 500 carte. Viene fornito a corredo con 4 carte + 1 Master Card. Alimentazione a 12 Vca/ Vcc.

FP52
Dim: mm 124x90x18
Lettore di prossimità Stand Alone inserito in un modulo della gamma di posti esterni Mody, in alluminio anodizzato. Studiato per il controllo accessi, sfrutta per il montaggio a filo muro o incasso, gli accessori della gamma che consentono l'inserimento in composizioni per installazioni videocitofoniche. È fornito di 2 relè con temporizzazione programmabile. La Master Card permette la programmazione guidata grazie al display e ai LED sul fronte, che indicano opportunamente anche le azioni di inserimento dati relativi alle carte abilitate. Gestisce in memoria 500 carte. Viene fornito a corredo con 4 carte + 1 Master Card. Alimentazione a 12 Vca/ Vcc.

FP11/10
Set di 10 carte per lettori di prossimità in plastica bianca, formato standard ISO.

FP12/10
Set di 10 unità di transponder per attivazione lettori di prossimità. Abbina al transponder vero e proprio di forma circolare un utile anello portachiavi con relativa chiusura. Materiale struttura: plastica. Colore: blu/bianco.

→TASTIERE

La gamma degli apparati relativi al controllo accessi è ampia, con diversi modelli che rispondono alle varie esigenze, a partire dal prodotto base sino ad arrivare a tastiere che, pur funzionando sempre Stand Alone, garantiscono maggiore sicurezza una volta abbinate ad un sistema videocitofonico, sfruttando i moduli con estetica Alba, Profilo, Matrix oppure Mody.

TD2100AB
Dim: mm 99x91x9.
Modulo tastiera digitale retroilluminata. Permette la chiamata dell'interno attraverso la digitazione del numero corrispondente e l'apertura della porta con codice riservato. Può essere utilizzato come prodotto singolo per il controllo degli accessi oppure abbinato al modulo display DD2140AB, con modulo audio CA2124AB o audio-video CV2124AB. Articolo in fase di progettazione.

FC52PL
Dim: mm 99x110x17
Tastiera Stand Alone retroilluminata gamma Profilo con placca in alluminio anodizzato e pulsanti in acciaio inox, può essere installata singolarmente, oppure in composizione con posti esterni per montaggio superficiale e d'incasso.La tastiera sul fronte consente la programmazione e la composizione dei codici di abilitazione dei due relè per apertura serrature o controllo accessi, ecc. I 12 codici sono programmabili da 1 a 8 cifre per ogni relè, il timer programmabile da 1 a 99 secondi o funzionamento bistabile dei relè. Alimentazione a 12 Vca/Vcc.

FC52MAS
Dim: mm 115x115x14
Tastiera Stand Alone antivandalo in acciaio inox AISI 316L che può essere installata singolarmente, oppure in composizione Matrix tradizionale o digitale audio o video. Comanda 2 relè per apertura serrature con 12 codici programmabili da 1 a 8 cifre per ogni relè. Possibilità di attivazione dei relè con pulsante aggiuntivo (exit button). Relè programmabili da 1 a 99 secondi in funzionamento monostabile, o funzionamento bistabile. Alimentazione a 12 Vca/Vcc. Montaggio superficiale o da incasso

FC52P
Dim: mm 124x90x18
Tastiera con placca in alluminio e pulsanti in acciaio inox compatibile con pulsantiere serie Mody. Due relè per apertura serrature, controllo accessi, ecc. Tastiera per la programmazione e composizione codici abilitazione dei relè. 4 codici programmabili da 2 a 6 cifre per ogni relè. Possibilità attivazione del relè 2 con un solo pulsante. Timer programmabile da 1 a 99 secondi o funzionamento bistabile del relè 1. Possibilità di attivazione del relè 1 tramite pulsante aggiuntivo. Alimentazione a 12Vca/Vcc. Montaggio superficiale o da incasso.

0/9

1AEX352LE 45
1AEXD 59
1CK 69
1CKD 59
1CKS 69
1CKSD 59
1MEXR 69
1PEXD 59
1PEXFD 59, 96
1V 69
2AEX352LE 45
2CK 69
2CKD 59
2CKS 69
2CKSD 59
2MEXR 69
2PEXD 59
2V 69
3V 69
4V 69
6V 69
8V 69
10V 69
12V 69
241DMA 53, 54
290S/0 30
724N 68
1181E 58
1281 58
1443ED 58
1471 58, 69
1471E 58
1472 58
1473 58, 69
2220S 42
2221MQ 42
2221S 42
2223Q 42
2231Q 42
2281Q 42
2287 43
2302 42
2302E 43

A

AB00 28
AB20 28, 89
AB21 28, 89
AB3G 89
AB50 28
AB61 28, 89
AB62 28, 89
AB63 28, 89
AB71 28, 89
AB72 28, 89
AB73 28, 89
AB91 28, 89
AB92 28, 89
AB93 28, 89
AB94 28, 89
AB96 28, 89
AD2101AGL 31
AD2110MAS 34
AD2120CPL 32
AD2121CAGL 31
AG30ED 51
AG40CED 51
AGL20 31, 51, 76
AGL21 31, 51, 76
AGL100A 51
AGL100T 51
AGL100TS 31
AGL100V 51
AN01 90

C

CA2124AB 27
CD2131MAS 35
CD2131PL 32
CD2132MAS 35
CD2132PL 32
CD2134MAS 35
CD2134PL 32
CD2138PL 32
CT2138AB 27, 89
CV02 68
CV2124AB 27

D

DD2140AB 27
DM2421 43
DM2444 43
DV2D 58
DV4D 58
DV2420 43
DV2421Q 43
DV2422A 43
DV2424Q 43

E

EC733 28
ES14E 91
EX301 57, 67
EX304 57, 67
EX310 67
EX311 57
EX320R 67
EX321 57
EX332 57
EX352 39
EX362 39
EX3100C 57
EX3111AGLC 59
EX3111PLC 59
EX3111PLC/2 59
EX3160C 57
EX3252AGLE 44
EX3252AGLE/2 44
EX3252C 39
EX3262C 39

F

FC21E 96
FC32P 96
FC42 96
FC52MAS 95
FC52P 95
FC52PL 90, 95
FP11/10 94
FP12/10 94
FP2000 30
FP52 94
FP52AB 28, 89, 94
FP52PL 90, 94
FT11D 91
FT208E 91
FTDUO 91

G

GW2IP 40, 77

I

IPT08AGLS 76
IPV11AGLS 76
IPV12AGLS 76

K

KIT 1MCFCPL 90
KIT 1MCPL 90
KITBAAB 45
KITBVAB 45

M

MA71 35, 55
MA72 35, 55
MA73 35, 55
MA91 35, 55
MA92 35, 55
MA93 35, 55
MAS11PED 54
MAS20 35, 54
MAS22 54
MAS24 54
MAS24S 35
MAS43CED 54
MAS61 35, 55
MAS62 35, 55

MAS63 35, 55
MC2000T 38
MC3000B 39, 57
MC3000G 39, 57
MC3000T 39, 57
MD10 65
MD11 65
MD12 65
MD20 65
MD21 65
MD22 65
MD23 65
MD24 65
MD30 65
MD50 65
MD71 66
MD72 66
MD73 66
MD74 66
MD81 66
MD82 66
MD83 66
MD84 66
MD86 66
MD91 66
MD92 66
MD93 66
MD94 66
MD96 66
MD100 65
MD122 65
MD124 65
MD200 65
MD222 65
MD224 65
MD226 65
MD228 65
MD804 66
ML2002AGLE/2 44
ML2002AGLE 44
ML2002C 38
ML2083 39
P
PDX2000 41, 84
PGR2990
PL10G 90
PL10P 63
PL10PED 52
PL11G 90
PL11P 63
PL11PED 52
PL12G 90
PL12P 63
PL12PED 52
PL20 33, 53, 64, 90
PL21 52, 64
PL22 52, 64
PL23 52, 64
PL24 52, 64
PL24S 32, 90
PL40PCED 52
PL41PCED 52
PL42PCED 52
PL50 33, 52, 64, 90
PL71 33, 53, 64
PL72 33, 53, 64
PL73 33, 53, 64
PL81 33, 53, 64
PL82 33, 53, 64
PL83 33, 53, 64
PL84 33, 53, 64
PL86 33, 53, 64
PL89 33, 53, 64
PL91 33, 53, 64
PL92 33, 53, 64
PL93 33, 53, 64
PL94 33, 53, 64
PL96 33, 53, 64
PL99 33, 53, 64
PL122P 63
PL124G 90
PL124P 63
PL226 52, 64
PL228 52, 64
PL228S 32, 90
PRS210 42, 58, 68, 76, 90, 96
PRS210ED 58
PRS220 68
PRS226E 68
PRS240 68
PT501 68
PT502 68
PT510W 68
PT515 68
PT520W 68
R
RL36 58, 69
RL37D 58
S
SC1 28
SC2 28
SC3 28
SE400 37, 82
SE4252 37
SE4252ABW 44
SE4262 37, 82
SM50 68
SR40 69
SR41 69
ST7100CW 41, 84
T
TA320 39, 57, 67, 68
TA1260 38, 77
TA2160 39
TA3160 39, 57
TA7100W 41, 84
TD10PLG 90
TD2000 30
TD2000A 30
TD2000R 30
TD2000RA 30
TD2100AB 27, 89, 95
TD2100MAS 34
TD2100PL 32
V
VD2101AGL 31
VD2120CMAS 34
VD2120CPL 32
VD2121CAGL 31
VD2201AGL 31
VM2521 43
W
WA01AG 31
WA12AG 31
WA2160W 39
WB3161 57
WB3252 39
WB3262 39
WB7260 41, 84
X
XT2928U 43
Z
ZH1000IPB 77
ZH1000IPW 77
ZH1251W 56
ZH1252ABW 44
ZH1252AGLEW 44
ZH1252AGLEW/2 44
ZH1252W 38
ZH1262B 38
ZH1262W 38



1967



1968



1975

1977

1987



19
90



19
97



20
05



20
17



20
18

ACI s.r.l.
via Ezio Vanoni, 3
60027 • Osimo (AN)
ITALIA
tel: *071.7202038*
fax: *071.7202037*
info@farfisa.com
www.farfisa.com

facebook | YouTube | LinkedIn

simonegrassi.eu - serenapicchio